

Anaga

UAB „Anaga“
Kauno g. 36, Vilnius
+370 5 2150738
info@anaga.lt
www.anaga.lt



ORO KONDICIONIERIŲ IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2024-1

Galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d.



BLUEvolution

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS NEPURA (OH5)

- EMURA FTXTJ-AW/B / RXTJ-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras..... 4
- STYLISH FTXTA-CW/B / RXTA-C split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras..... 5
- PERFERA FTXTM-S / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras..... 6
- COMFORA FTXTP-N / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras..... 7
- PERFERA FVXTM-A / RXTM-A split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras..... 8

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- URURU SARARA FTXZ-N + RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai..... 9
- EMURA FTXJ-AW/S/B + RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai..... 10
- STYLISH FTXA-CW/S/B + RXA-A8/B9/B split sieniniai oro kondicionieriai..... 11
- PERFERA FTXM-A/R + RXM-A/R split sieniniai oro kondicionieriai..... 12
- COMFORA FTXP-N(9) + RXP-N(9) split sieniniai oro kondicionieriai..... 13
- SENSIRA FTXF-E/D + RXF-E/D split sieniniai oro kondicionieriai..... 14
- PERFERA FVXM-A9 + RXM-A split grindiniai oro kondicionieriai..... 15

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- 2/3/4/5MXM-A9 multisplit oro kondicionierių lauko blokai..... 16
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai..... 17

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- FTXM-R + RZAG-A / FAA-B + RZAG-NV1/NY1 split sieniniai oro kondicionieriai..... 21

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĒDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai..... 23
- VAM-FC9(J8) palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai..... 24


SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTJ-AW/B + RXTJ-A



emura



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 7.1kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Aukštas efektyvus: SCOP 5.17 / SEER 8.75 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*AW - balta matinė vidinio bloko panelė; AB - juoda matinė vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTJ30AW*	FTXTJ30AB*
	Lauko blokas		RXTJ30A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6	
SCOP	Šildyme	W/W	5.17	
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 /15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24	
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektrios srovė (maks.)	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2510	2560



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTA-BW/B + RXTA-B



stylish

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 6.9kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Efektyvus veikimas: SCOP 5.10 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
su matine balta arba juoda priekine panelė
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*CW - balta vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30CW*	FTXTA30CB*
	Lauko blokas		RXTA30C	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.9	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10	
SEER	Šaldyme	W/W	7.63	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	786	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	930x605x376	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12	
	Lauko blokas	kg	42	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 /15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	
	Elektros srovė (maks.)	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2290	2340



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTM-S + RXTM-A




perfera



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30S		FTXTM40S	
	Lauko blokas		RXTM30A		RXTM40A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.4		0.9/4.0/8.8	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8		5.4	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.4		4.7	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6		4.05	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6		1.2/4.0/5.2	
SCOP	Šildyme	W/W	5.20		5.50	
SEER	Šaldyme	W/W	8.65		8.93	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	696		1020	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45		19/22/31/46	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45		20/24/32/46	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272		998x299x292	
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	10		15	
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62		0.85	
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2210		2590	

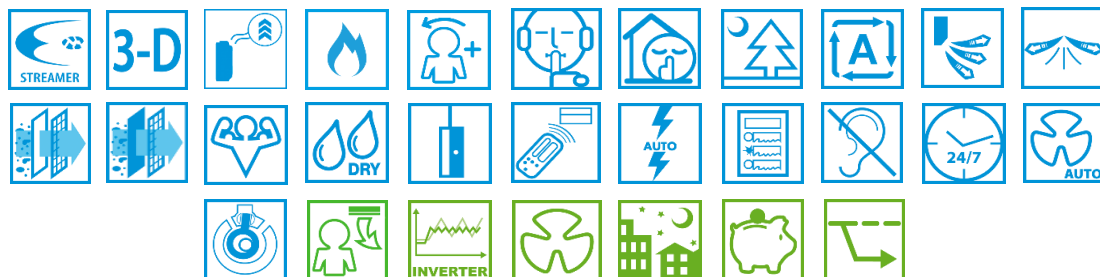


SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-N + RXTP-A



comfora



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.7kW (35 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.20kW (35 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25N		FTXTP35N	
	Lauko blokas		RXTP25A		RXTP35A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/3.2/6.2		1.0/4.0/6.7	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.2		4.4	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.4		3.6	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9		3.2	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/2.5/4.1		1.0/3.5/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	4.95		4.85	
SEER	Šaldyme	W/W	8.55		8.51	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	9			
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65		0.88	
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1630		1770	



GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FVXTM-A + RXTM-A



perfera

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.2kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.05kW
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.75 / A++
- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FVXTM30A
	Lauko blokas		RXTM30A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.3
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.8
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.05
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/3.0/4.4
SCOP	Šildyme	W/W	4.75
SEER	Šaldyme	W/W	7.50
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	564
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/39
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238
	Lauko blokas	mm	930x605x376
Svoris	Vidinis blokas	kg	17
	Lauko blokas	kg	42
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8
Freonas			R-32
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas		išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0
	El. galingumas (nom.)	kW	0.72
	Elektros srovė (maks.)	A	16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2910



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXZ-N + RXZ-N

A+++

**Ururu
Sarara**




- Unikalus įrenginys, siūlantis drėkinimą, sausinimą, vėdinimą, oro valymą, šildymą ir vėsinimą - viskas viename
- 3 zonų judesio aptikimo daviklis
- 3-D oro srautas
- Savaimė išsivalantys filtrai
- Garantuotas įrenginio veikimas iki -20°C šildymo režime
- Aukštas energetinis efektyvumas: A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.90, SEER iki 9.54
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 19 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)



Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Šaldyme	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildyme	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3760	3890	4380

WiFi modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM | 110

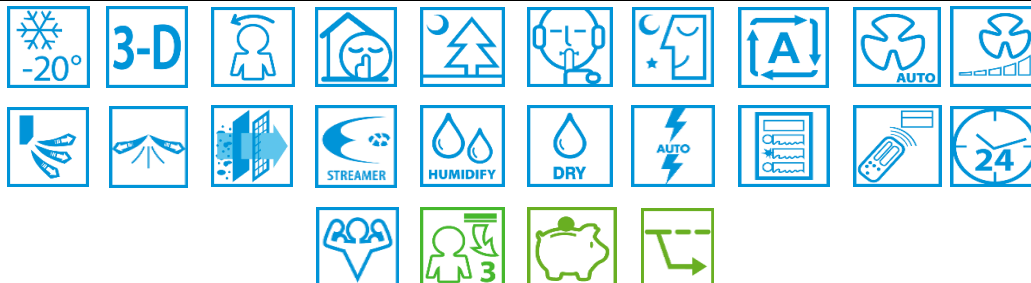

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXJ-AW/S/B + RXJ-A

A+++

- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų priešildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*
			FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*
Lauko blokas		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49		48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x408		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33		49		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 50 / -21 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2360	2490	2710	2970	3050



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXA-CW/CS/CB + RXA-A8/B9/B

A+++



stylish



- Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

*CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	FTXA42CW*	FTXA50CW*
			FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	FTXA42CS*	FTXA50CS*
			FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	FTXA42CB*	FTXA50CB*
Lauko blokas		RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B9	RXA50B	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189				
	Lauko blokas	mm	840x550x350		870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	32		50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2160	2280	2480	2720	2810



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A/R + RXM-A/R


A+++

perfera



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714		792	840	870	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		47	48			47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49			48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252					998x299x292		
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401			
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5			14.5			14.5	
	Lauko blokas	kg	36			49			55	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		1/4 + 5/8		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	950 (10)				1100 (10)	1150 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18					-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedėmas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galinumas (nom.)	kW	0.50		0.88	1.29	1.40	1.94	2.57	
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			16		20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1650	1740	1980	2080	2390	3130	3920	

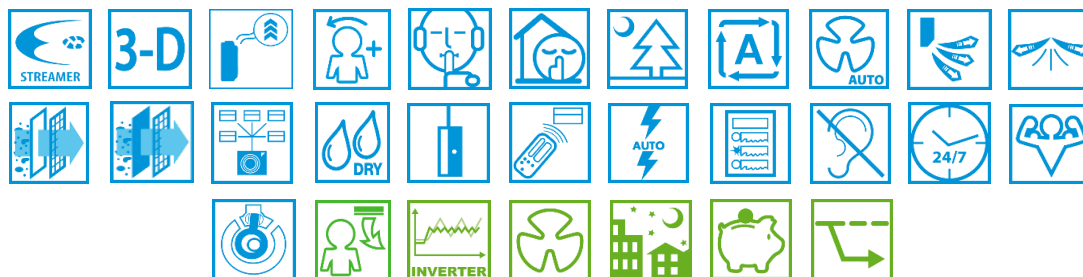

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-N9/N + RXP-N9/N

A⁺⁺ comfora



- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
- 3-D oro srauto reguliavimas
- Energetinio efektyvumo klasė iki A⁺⁺
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N	RXP60N	RXP71N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	7.20			7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A ⁺⁺ /A ⁺⁺			A ⁺⁺ /A ⁺		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26			46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20					
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C				-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedėmas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.54	0.69	1.08	1.58	1.93	2.69
	Elektros srovė (maks.)	A	16			20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1360	1520	1630	2020	2230	2480



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXF-E/D + RXF-E/D

A++

sensira



- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
- Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)

Modelis	Vidinis blokas		FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D	
	Lauko blokas		RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0	
SEER	Šaldyme	W/W	6.50						6.21	6.15
SCOP	Šildyme	W/W	4.20			4.30		4.06		3.81
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	624		714	768	1038	1074		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49		52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263			
	Lauko blokas	mm	740x550x343				870x734x373			
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9	13.5			
	Lauko blokas	kg	24			28		46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2				
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	450 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 12				30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	0.77	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77	
	Elektros srovė (maks.)	A	16			20				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			950	980	1140	1370	1590	1970	2260	

WiFi modulio BRP069C47 mažmeninė kaina Eur be PVM*	110
WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM**	110

* BRP069C47 modeliams 20/25/35/42
** BRP069B45 modeliams 50/60/71



SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-A9 / RXM-A

A+++ perfera

- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prisildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 8.55
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9
	Lauko blokas		RXM25A	RXM35A	RXM50A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	923x610x367		954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18		
Elektrinės instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedavimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Elektrinis srovė (maks.)	A	13		16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2170	2490	2880



MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-AW/S/B

Modelis		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*	
		FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*	
		FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2		
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1100	1170	1270	1290	1300
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>1065</i>	<i>1133</i>	<i>1229</i>	<i>1249</i>	<i>1258</i>

* AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



stylish

SIENINIS STYLISH C/FTXA-CW/CS/CB

Modelis		CTXA15CW*	FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	
		CTXA15CS*	FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	
		CTXA15CB*	FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	660	690	714	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			870	960	1020	1100

Modelis		FTXA42CW*	FTXA50CW*	
		FTXA42CS*	FTXA50CS*	
		FTXA42CB*	FTXA50CB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1130	1140

* AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-A/R

Modelis		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.) m³/h	714			792
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	804x298x252 / 11.5			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		590	660	690	750

Modelis		FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.) m³/h	840	870	1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	804x298x252/11.5		998x299x292 / 14.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		790	910	1240	1550

*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-N9

Modelis		FTXP20N9*	FTXP25N9*	FTXP35N9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m³/h	624		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8.5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		420	500	590

* FTXP-N9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami su visais Daikin multi-split lauko blokais

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A9

Modelis	Vidinis blokas	CVXM20A9*	FVXM25A9*	FVXM35A9*	FVXM50A9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m³/h	528			
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	700x600x210 / 14			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		1140	1190	1340	1460

* FVXM-A9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami su visais Daikin multi-split lauko blokais

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	840x204x840 / 19		
	Apdailinės grotelės	mm/kg	950x50x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			930	1050	1170

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	320
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	240
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	230

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	575x260x575 / 16			575x260x575 / 17.5
	Apdailinės grotelės	mm/kg	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			770	870	980	1100

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	190
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM	210
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	260
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	230



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			690	980	1150	1310

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	270
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	230



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	700x245x800 / 28		000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1180	1310	1450

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	270
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	230



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		830	950	1090	1230

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	270
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	230

** Aukštis su pastatymo kojomis




PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	960x235x690 / 25		1270x235x690 / 31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1760	1960	2280

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	220
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	390
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM	230

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series

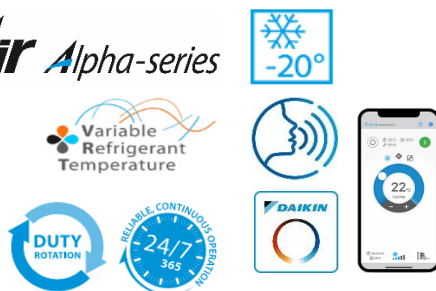

Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35A**, arba **FAA100B/RZAG71NV1**) optimalesniam sistemos darbui. **DUTY ROTATION** galimas tik su kombinacijoje su **FAA-B** blokais. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60R	FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NY1
Šaldymo galia		kW	3.5	5.0	6.0	6.8	9.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.0	7.5	10.8
SEER	Šaldyme	W/W	7.70	7.41	6.90	6.58	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.60		4.35	4.02	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	1026	1062	1080	1560
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50	46	47
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292		1050x290x238	1200x340x240
	Lauko blokas	mm	870x734x373		1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5		13	17
	Lauko blokas	kg	52		81	85	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"	
Freonas			R32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		3200 (40)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24			-20 ÷ 52/-20 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas/ maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis				380V/3f/50Hz/išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5				
	Tarpblokiniis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94	2.08	3.57
	Elektros srovė (maks.)	A	16		20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2710	3160	3770	4800	5740

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	-	220
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*	260	-
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM**	-	480
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM**	-	480
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM***	-	190

* BRC073 pultas galimas tik su FTXM-A/RZAG-A įrenginiais. Rotacija su šiuo pultu negalima.

** BRC7EA631 ir BRC7EA632 pultai galimi tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais

*** BRP069C81 WI-FI modulis galimas tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais. FTXM-A/RZAG-A įrenginiams WI-FI modulis jau yra vidinio bloko komplekte.

DAIKIN SKY AIR TIPO ĮRENGINIAI

Kitų tipų/modelių/galingumų Daikin SKY AIR įrangos kainų prašome teirautis Jus aptarnaujančio UAB "Airwave Lietuva" vadybininko.

GALIMI VIDINIŲ BLOKŲ MODELIAI:



FCAHG-H / FCAG-B



FFA-A9




FUA-A



FDXM-F9-B



FBA-A(9)

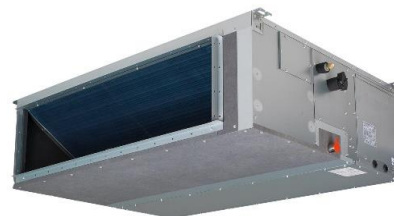

FDA-A



FHA-A



FAA-B



FNA-A9



FVA-A

GALIMI IŠORINIŲ BLOKŲ MODELIAI:



RZAG-NV1/NY1



RZASG-MV1/MY1



AZAS-MV/MY



RZA-D



RZAG-A



RXM-R(9)/A


MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9



	Kolektorius modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai											Kaina Eur/vnt. be PVM
				FDXM-F9				FBA-A(9)							
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	
Standartinis modelis 	AZEZ6DAIST07S2	2	930 x 300 x 454					+	+						1880
	AZEZ6DAIST07S3	3	930 x 300 x 454					+	+						2020
	AZEZ6DAIST07S4	4	930 x 300 x 454					+	+						2150
	AZEZ6DAIST07M4	4	1140 x 300 x 454							+	+				2150
	AZEZ6DAIST07M5	5	1425 x 300 x 454							+	+				2410
	AZEZ6DAIST07L5	5	1425 x 300 x 454									+	+	+	2410
	AZEZ6DAIST07M6	6	1638 x 300 x 454							+	+				2750
Kompaktinis modelis 	AZEZ6DAISL01S2	2	720 x 210 x 444	+	+										2100
	AZEZ6DAISL01S3	3	720 x 210 x 444	+	+										2390
	AZEZ6DAISL01L5	5	1140 x 210 x 444			+	+								2390

Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	360
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	410
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	320
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	35
Laidinis pultas BRC1H52W/S/K	220

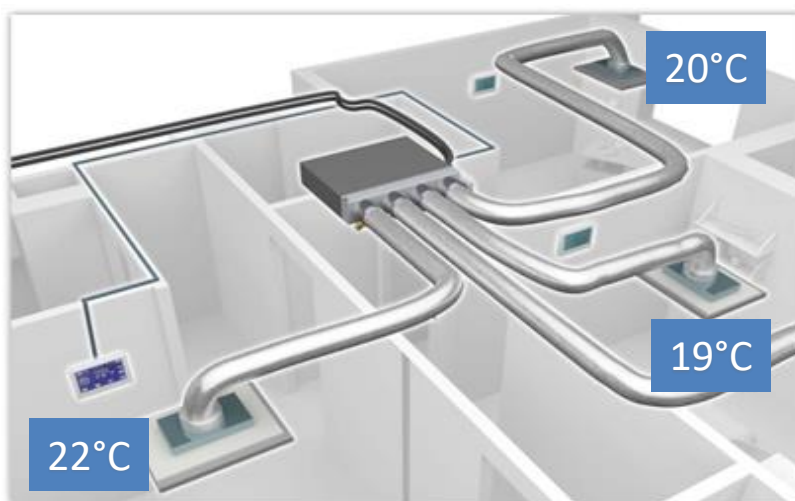

PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8
Oro kiekis	Maks.	m ³ /h	150	250	350	500	650	800
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247	303
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5	87.7
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917	1350x368x1170
Svoris		kg	24		47		61.5	79
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39	30,5/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5					
	Automatinis jungiklis	A	16					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1150	1380	1850	2630	3160	3790

Modelis			VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m ³ /h	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170	1350x731x1170	
Svoris		kg	79	157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	32,5/38,5/42	33,5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250	2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4540	5450	6540

- Integruotas valdymas
- Optimizuotas veikimas tik atsiradus oro srautui pagal nustatytą temperatūrą
- Temperatūrų nustatymo ribos nuo -10°C iki +20°C



Elektrinio šildytuvo Modelis		EHC 100/1.0	EHC 160/2.0	EHC 200/2.5	EHC 250/3.0	EHC 355/3.0
Prekės kodas		133200968	133200986	133200987	133200988	133200989
Galia	kW	1.0	2.0	2.5	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	160	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		310	330	350	370	390
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220				