

Anaga



ORO KONDICIONIERIŲ IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2024-1.2

Galioja nuo 2024 m. gegužės 16 d.



BLUEvolution

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS NEPURA (OH5)

- EMURA FTXTJ-AW(B) / RXTJ-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	4
- STYLISH FTXTA-CW(B) / RXTA-C split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	5
- PERFERA FTXTM-S / RXTM-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	6
- COMFORA FTXTN-N / RXTN-A split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	7
- PERFERA FVXTM-A / RXTM-A split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras.....	8

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- URURU SARARA FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai.....	9
- EMURA FTXJ-AW(S/B) / RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai.....	10
- STYLISH FTXA-CW(S/B) / RXA-A8/B(9) split sieniniai oro kondicionieriai.....	11
- PERFERA FTXM-A(R) + RXM-A(R) split sieniniai oro kondicionieriai.....	12
- COMFORA FTXP-N(9) + RXP-N(9) split sieniniai oro kondicionieriai.....	13
- SENSIRA FTXF-E(D) + RXF-E(D) split sieniniai oro kondicionieriai.....	14
- PERFERA FVXM-A9 + RXM-A split grindiniai oro kondicionieriai.....	15

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- 2/3/4/5MXM-A9 multisplit oro kondicionierių lauko blokai.....	16
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai.....	17

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI

- FTXM-A / RZAG-A split sieniniai oro kondicionieriai.....	21
- FAA-B / RZAG-NV(Y)1 split sieniniai oro kondicionieriai.....	22
- FCAG-B / RXM-R(9)/A split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	23
- FCAG-B / RZAG-A split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	24
- FCAG-B / RZAG-NV(Y)1 split "Round Flow" kasetiniai oro kondicionieriai.....	25
- FFA-A9 / RXM-R(9)/A split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai.....	26
- FFA-A9 / RZAG-A split "Fully Flat" kasetiniai oro kondicionieriai.....	27
- FDXM-F9 / RXM-R(9)/A split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai.....	28
- FDXM-F9 / RZAG-A split ortakiniai (40Pa) oro kondicionieriai.....	29
- FBA-A9 / RXM-R(9)/A split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	30
- FBA-A9 / RZAG-A split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	31
- FBA-A9 / RZAG-NV(Y)1 split ortakiniai (150Pa) oro kondicionieriai.....	32
- FDA-A / RZAG-NY1 / RZA-D split ortakiniai (200/250Pa) oro kondicionieriai.....	33
- FHA-A(9) / RXM-R(9)/A split palubiniai oro kondicionieriai.....	34
- FHA-A(9) / RZAG-A split palubiniai oro kondicionieriai.....	35
- FHA-A(9) / RZAG-NV(Y)1 split palubiniai oro kondicionieriai.....	36
- FNA-A9 / RXM-R(9)/A split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai.....	37
- FNA-A9 / RZAG-A split pastatomi/kanaliniai oro kondicionieriai.....	38
- FUA-A / RZAG-NV(Y)1 split palubiniai/kasetiniai oro kondicionieriai.....	39
- FVA-A / RZAG-NV(Y)1 split pastatomi/koloniniai oro kondicionieriai.....	40

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai.....	41
- VAM-FC9(J8) palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai.....	42

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTJ-AW(B) / RXTJ-A



emura

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 7.1kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Aukštas efektyvus: SCOP 5.17 / SEER 8.75 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*AW - balta matinė vidinio bloko panelė; AB - juoda matinė vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTJ30AW*		FTXTJ30AB*	
	Lauko blokas		RXTJ30A			
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1			
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8			
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3			
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7			
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6			
SCOP	Šildyme	W/W	5.17			
SEER	Šaldyme	W/W	8.75			
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212			
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	12			
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 /15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64			
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2510		2560	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2430		2478	



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTACBW(B) / RXTA-C



stylish

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia 6.9kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.70kW
- Efektyvus veikimas: SCOP 5.10 / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Išskirtinis vidinio bloko dizainas su matine balta arba juoda priekine panelė
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*CW - balta vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30CW*		FTXTA30CB*	
	Lauko blokas		RXTA30C			
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.1			
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8			
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3			
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7			
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5			
SCOP	Šildyme	W/W	5.17			
SEER	Šaldyme	W/W	8.75			
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	786			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189			
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	12			
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 /15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64			
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2290		2340	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2217		2265	



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTM-S / RXTM-A



perfera



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Židinio funkcija
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30S		FTXTM40S	
	Lauko blokas		RXTM30A		RXTM40A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/7.4		0.9/4.0/8.8	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.8		5.4	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.4		4.7	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6		4.05	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.0/4.6		1.2/4.0/5.2	
SCOP	Šildyme	W/W	5.20		5.50	
SEER	Šaldyme	W/W	8.65		8.93	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	696		1020	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45		19/22/31/46	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45		20/24/32/46	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272		998x299x292	
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	10		15	
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62		0.85	
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2210		2590	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2139		2507	



SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-N / RXTP-A



- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.7kW (35 modelis)
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.20kW (35 modelis)
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.95 (25 modelis) / A++
- Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
- Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25N		FTXTP35N	
	Lauko blokas		RXTP25A		RXTP35A	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/3.2/6.2		1.0/4.0/6.7	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.2		4.4	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.4		3.6	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9		3.2	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.0/2.5/4.1		1.0/3.5/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	4.95		4.85	
SEER	Šaldyme	W/W	8.55		8.51	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A+++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43			
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49			
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			
	Lauko blokas	mm	930x605x376			
Svoris	Vidinis blokas	kg	9			
	Lauko blokas	kg	42			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)			
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65		0.88	
	Elektros srovė (maks.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1630		1770	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1578</i>		<i>1713</i>	



GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FVXTM-A / RXTM-A

- Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
- Maksimali šildymo galia iki 6.2kW
- Šildymo galia prie -25°C iki 3.05kW
- Efektyvus veikimas: SCOP iki 4.75 / A++
- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



A++



perfera



Modelis	Vidinis blokas		FVXTM30A
	Lauko blokas		RXTM30A
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.3
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.8
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.05
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/3.0/4.4
SCOP	Šildyme	W/W	4.75
SEER	Šaldyme	W/W	7.50
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	564
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/39
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238
	Lauko blokas	mm	930x605x376
Svoris	Vidinis blokas	kg	17
	Lauko blokas	kg	42
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8
Freonas			R-32
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	970 (10)
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -30 ~ 24
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz
	Maitinimo privedimas		išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0
	El. galingumas (nom.)	kW	0.72
	Elektros srovė (maks.)	A	16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2910
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2817



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXZ-N / RXZ-N

A+++


**Ururu
Sarara®**



- Unikalus įrenginys, siūlantis drėkinimą, sausinimą, vėdinimą, oro valymą, šildymą ir vėsšinimą - viskas viename
- 3 zonų judesio aptikimo daviklis
- 3-D oro srautas
- Savaimė išsivalantys filtrai
- Garantuotas įrenginio veikimas iki -20°C šildymo režime
- Aukštas energetinis efektyvumas: A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.90, SEER iki 9.54
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 19 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)



Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Šaldyme	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildyme	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedėmas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3760	3890	4380
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3640	3766	4240
WiFi modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM			110		

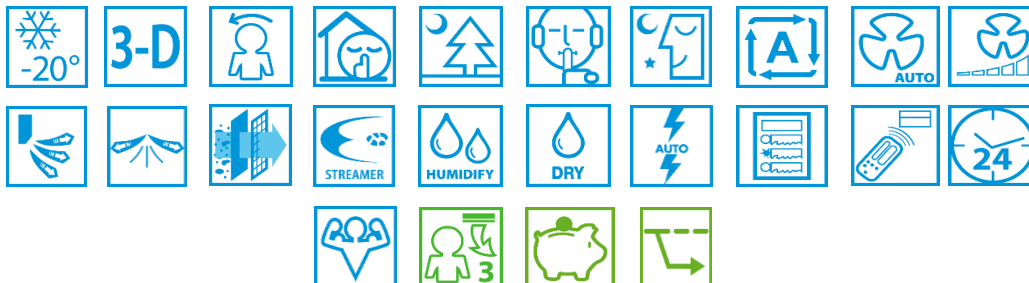

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXJ-AW(S/B) / RXJ-A

A+++

- Ikoniškas ir išskirtinis dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



*AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*
			FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*
Lauko blokas		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49		48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x408		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	33		49		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 50 / -21 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2360	2490	2710	2970	3050
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2284	2410	2623	2875	2952



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXA-CW(S/B) / RXA-A8/B(9)

A+++



stylish



- Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis arba matinis juodas)
- Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą šildant ir vėsinant patalpas
- Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

*CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	FTXA42CW*	FTXA50CW*
			FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	FTXA42CS*	FTXA50CS*
			FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	FTXA42CB*	FTXA50CB*
Lauko blokas		RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B9	RXA50B	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189				
	Lauko blokas	mm	840x550x350		870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	32		50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1100 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2160	2280	2480	2720	2810
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2091	2207	2401	2633	2720



SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A(R) + RXM-A (R)




perfera



- Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
- Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
- Efektyvus šildymas iki -21°C
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.9/2.0/3.0	0.9/2.5/3.8	0.9/3.5/4.4	1.5/4.2/5.2	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/3.5	0.8/2.8/5.0	0.8/4.0/5.5	1.5/5.4/6.2	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	9.47		9.25	8.11	7.80	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.20			5.00	4.80	4.30	4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++ / A+++			A++ / A++		A++ / A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	714		792	840	870	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/37/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		47	48			47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49			48		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	804x298x252					998x299x292		
	Lauko blokas	mm	923x610x367				954x734x401			
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5			14.5			15	
	Lauko blokas	kg	36			49			55	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		1/4 + 5/8		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	950 (10)				1100 (10)	1150 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18					-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo privedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0							
	El. galinumas (nom.)	kW	0.50		0.88	1.29	1.40	1.94	2.57	
Elektrios srovė (maks.)	A	10	13			16		20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1650	1740	1980	2080	2390	3130	3920	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1597</i>	<i>1684</i>	<i>1917</i>	<i>2013</i>	<i>2314</i>	<i>3030</i>	<i>3795</i>	

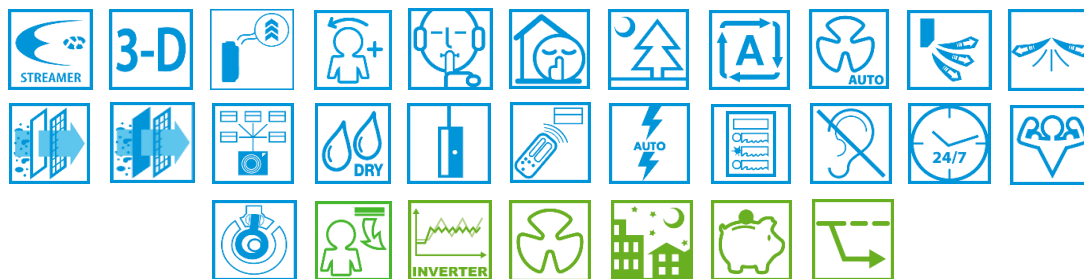


SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-N(9) + RXP-N(9)

A++ comfóra



- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas lengvai pritaikomas patalpose
- Sidabro alergenų ir oro gryninimo filtrai užtikrina švarų ir gaivų orą
- 3-D oro srauto reguliavimas
- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 7.30
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Modelis	Vidinis blokas		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
	Lauko blokas		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N	RXP60N	RXP71N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	7.20			7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	48		49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	740x550x343			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26			46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20					
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0					
	El. galinumas (nom.)	kW	0.54	0.69	1.08	1.58	1.93	2.69
	Elektros srovė (maks.)	A	16					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1360	1520	1630	2020	2230	2480
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1316	1471	1578	1955	2159	2401

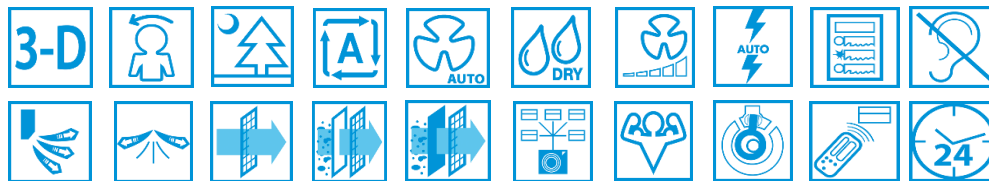

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXF-E(D) + RXF-E(D)

A++

sensira



- Energetinio efektyvumo klasė iki A++
- Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
- Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (papildoma opcija)

Modelis	Vidinis blokas		FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D	
	Lauko blokas		RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0	
SEER	Šaldyme	W/W	6.50						6.21	6.15
SCOP	Šildyme	W/W	4.20			4.30		4.06		3.81
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	624		714	768	1038	1074		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49	49	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263			
	Lauko blokas	mm	740x550x343				870x734x373			
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9	13.5			
	Lauko blokas	kg	24			28		46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8				1/4 + 1/2			
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis	gr(m)		450 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)	gr/m		20							
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	m		20 / 12				30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 48 / -15 ÷ 18							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.64	0.77	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77	
	Elektros srovė (maks.)	A	16				20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			950	980	1140	1370	1590	1970	2260	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1035	1067	1241	1492	1732	2145	2461	
WiFi modulio mažmeninė kaina Eur be PVM*			110							

* BRP069C47 modeliams 20/25/35/42

* BRP069B45 modeliams 50/60/71



SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-A9 / RXM-A

A+++ perfera

- Išskirtinis modernus dizainas
- Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
- Grindų šildymo funkcija užtikrina šilto oro konvekciją patalpoje
- Heat Plus funkcija 30 minučių leidžia mėgautis jaukia spinduliuojančia šiluma
- Dvigubas oro išpūtimas užtikrina tolygų oro pasiskirstymą patalpoje
- Flash Streamer filtravimo sistema
- Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
- Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.65, SEER iki 8.55
- Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
- Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
- WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)



Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9
	Lauko blokas		RXM25A	RXM35A	RXM50A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238		
	Lauko blokas	mm	923x610x367		954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	17		
	Lauko blokas	kg	32		49
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -21 ÷ 18		
Elektrinės instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedavimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49
	Elektrinis srovė (maks.)	A	13		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2240	2570	2940
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2168	2488	2846



MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI 2/3/4/5MXM-A9



Modelis			2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2	2	2	2-3	2-3
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	4.0/4.2	5.0/5.6	6.8/8.6	4.0/4.6	5.2/6.8
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)	46/48	48/50	48/48	46/47	
Matmenys (WxHxD)		mm	852x552x350			974x734x408	
Svoris		kg	36	41	60	57	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	2x(1/4"+3/8")		1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	880 (20)	1150 (20)	2000 (30)	1800 (30)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	30 / 20		50 / 25		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	15				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18				
Elektros instaliacija		Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				
		Maitinimo kabelis	3x1.5		3x2.5		
		Automatinis jungiklis	16		20	16	20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1780	2110	2740	2110	2440
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1723</i>	<i>2042</i>	<i>2652</i>	<i>2042</i>	<i>2362</i>

Modelis			3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Pajungiamų vidinių dalių skaičius		vnt.	2-3	2-4	2-4	2-5
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	6.8/8.6		8.0/9.6	9.0/10.0
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)	48/48	48/49		52/52
Matmenys (WxHxD)		mm	974x734x408			
Svoris		kg	62	63	67	68
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	2x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")	2x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2") 2x(1/4"+5/8")
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis		m	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25
Maksimalus aukščio perkrytis		m	15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija		Maitinimas	220-240V/1f/50Hz			
		Maitinimo kabelis	3x2.5			
		Automatinis jungiklis	20		25	32
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2760	3080	3100	3890
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2672</i>	<i>2981</i>	<i>3001</i>	<i>3766</i>

JUNGIAMIE VIDINIAI BL.	Sieniniai														Kanaliniai/ortakiniai						Grindiniai / pastatomi	Kasetiniai	Kasetiniai	Palubiniai	Kanaliniai / grindiniai						
	FTXJ-AW/S/B		CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B		CTXM-A		FTXM-A		FTXP-N9		FDXM-F9		FBA-A9		CVXM-A9	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9											
	20	25		35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20						25	35	35	50	60	35	50	60	25	35	50
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Minimalus pajungiamu vidiniu bloku kiekis privalo būti ne mažiau, kaip 2 vnt.

NAUJA

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI




emura

SIENINIS EMURA FTXJ-AW(S/B)

Modelis		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*	
		FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*	
		FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2		
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1100	1170	1270	1290	1300
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>1065</i>	<i>1133</i>	<i>1229</i>	<i>1249</i>	<i>1258</i>

* AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



stylish

SIENINIS STYLISH C/FTXA-CW(S/B)

Modelis		CTXA15CW*	FTXA20CW*	FTXA25CW*	FTXA35CW*	
		CTXA15CS*	FTXA20CS*	FTXA25CS*	FTXA35CS*	
		CTXA15CB*	FTXA20CB*	FTXA25CB*	FTXA35CB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	660	690	714	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			870	960	1020	1100
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>842</i>	<i>929</i>	<i>987</i>	<i>1065</i>

Modelis		FTXA42CW*	FTXA50CW*	
		FTXA42CS*	FTXA50CS*	
		FTXA42CB*	FTXA50CB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1130	1140
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>1094</i>	<i>1104</i>

* CW - balta vidinio bloko panelė; CS - sidabrinė vidinio bloko panelė; CB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-A(R)

Modelis		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.) m³/h	714			792
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/41			19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	804x298x252 / 11.5			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8			
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		590	660	690	750
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		571	639	668	726

Modelis		FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.) m³/h	840	870	1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	804x298x252/11.5		998x299x292 / 14.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2		1/4 + 5/8
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		790	910	1240	1550
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		765	881	1200	1500

*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-N9

Modelis		FTXP20N9*	FTXP25N9*	FTXP35N9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m³/h	624		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8.5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		
Tarpblokinis kabelis	mm²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		420	500	590
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>		407	484	571

* FTXP-N9 vidiniai bloklai gali būti komplektuojami su visais Daikin multi-split lauko blokais

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A9

Modelis	Vidinis blokas		CVXM20A9*	FVXM25A9*	FVXM35A9*	FVXM50A9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)		kW	2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m³/h	528			708
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	700x600x210 / 14			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8			1/4 + 1/2
Tarpblokinis kabelis		mm²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1140	1190	1340	1460
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			1104	1152	1297	1413

* FVXM-A9 vidiniai bloklai gali būti komplektuojami su visais Daikin multi-split lauko blokais

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	840x204x840 / 19		
	Apdailinės grotelės	950x65x950 / 5.5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		930	1050	1170
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		900	1016	1133
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*		320		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM		240		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM		230		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP),

dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausiti.



KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5	
	Apdailinės grotelės	620x46x620 / 2.8			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		770	870	980	1100
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		745	842	949	1065
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*		190			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM		260			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		190			

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS). Kainos klausiti.



ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		690	980	1150	1310
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		668	949	1113	1268
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		190			



ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	700x245x800 / 28		000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1180	1310	1450
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		1142	1268	1404
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		190		



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		830	950	1090	1230
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		803	920	1055	1191
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM		270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		190			

** Aukštis su pastatymo kojomis



PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas	Maks. m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas mm/kg	960x235x690 / 25		1270x235x690 / 31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4 + 3/8	1/4 + 1/2	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1760	1960	2280
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		1704	1897	2207
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		220		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM		390		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM		190		

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-A(R) / RZAG-A



SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35A**) optimaliausiai sistemoms darbu. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35A	FTXM50A	FTXM60R
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia		kW	3.5	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	7.70	7.41	6.90
SCOP	Šildyme	W/W	4.60		4.35
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	738	1026	1062
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94
	Elektros srovė (maks.)	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2710	3160	3770
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2623	3059	3649
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*			260		

* Rotacija su BRC073 pultu negalima.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FAA-B / RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1
Šaldymo galia		kW	6.8	9.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8
SEER	Šaldyme	W/W	6.58	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.02	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	1080	1560
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1050x290x238	1200x340x240
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	13	17
	Lauko blokas	kg	81	85
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)	
Papildomas freono kiekis (atstumams virš 10m)		gr/m	30	
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz
	Maitinimo privedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	2.08	3.57
	Elektros srovė (maks.)	A	20	16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4800	5740
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4646	5556
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220	
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM			480	-
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM			-	480
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190	

SPLIT KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-R(9)/A



Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.5	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildyme	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49		48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)		49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg		5.5	
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2090	2530	3060
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2023</i>	<i>2449</i>	<i>2962</i>
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			320		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			230		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP),

dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35A**) optimalesniam sistemos darbui.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2890	3300	3700
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2798	3194	3582
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			320		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240		
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			230		

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbui. Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80
SCOP	Šildyme	W/W	4.22	4.53	4.34	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	894	1632		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x65x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5.5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.92	3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4210	4870	5440	6080
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4075	4714	5266	5885
Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*			320			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM			240			
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			230			

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iššvalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

SPLIT KASETINIAI "FULLY FLAT" ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-R(9)/A



BYFQ60CS (sidabrinė panelė)

Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1760	2030	2460	2990
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1704</i>	<i>1965</i>	<i>2381</i>	<i>2894</i>
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM*			190			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			260			
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			

* Apdailinė panelė taip pat galima pilkos spalvos (BYFQ60CS). Kainos klausiti.

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A



SkyAir Alpha-series



BYFQ60CS (sidabrinė panelė)



A++



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FFA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemoms darbuoti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildyme	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2830	3230	3630
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2739	3127	3514
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM			190		
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			260		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		


SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-R(9)/A



Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/7.1
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1680	2140	2630	3200
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1626	2072	2546	3098
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FDXM50F9+RZAG35A**) optimaliaesniai sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2940	3400	3840
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2846	3291	3717
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		


SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-R(9)/A



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildyme	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28	35	
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2340	2790	3340
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2265	2701	3233
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



A++



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35A**) optimalesniai sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Šildyme	W/W		4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3140	3560	3980
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3040	3446	3853
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



A++



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti.

Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.



Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.50	6.47	6.56	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.20	4.36	4.37	4.34
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	900	2040		
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800		1400x245x800	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4530	5260	5830	6510
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4385	5092	5643	6302
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D



SkyAir Alpha-series

SkyAir Advance-series

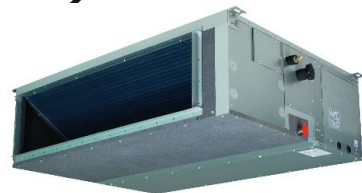

Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.
Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildyme	W/W	4.35	3.59	3.55
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/39	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	94	117	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		380V/3f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	3x4.0	
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			6100	9930	11280
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			5905	9612	10919
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*			270	-	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM**			190	-	
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM**			230		

* IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1

** BRP069C81 skirtas FDA125A/RZAG125NY1; BRP069C82 skirtas FDA200(250)

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R(A)



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Šaldyme	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildyme	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	840x552x350	954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	32	49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2920	3440	4170
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2827	3330	4037
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM				220	
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM				390	
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM				190	

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA50A9+RZAG35A**) optimalesniam sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	26	27	32
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3720	4210	4810
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3601	4075	4656
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM				220	
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM				390	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM				190	

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją

(pvz., **FHA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Taip pat galimos **FHA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.32	4.61	4.20	4.30
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	34	41		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5440	6390	7060	7840
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			5266	6186	6834	7589
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			390			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-R(9)/A



Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50A	RXM60R
Saldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522			960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48			49
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33			30/33/36
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33			30/33/36
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200			1190x620/720*x200
	Lauko blokas	mm	840x552x350			954x734x401
Svoris	Vidinis blokas	kg	23			30
	Lauko blokas	kg	32			50
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1150 (10)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46 / -15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13			16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1820	2110	2570	3120
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1762	2042	2488	3020
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270			
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			

* Aukštis su pastatymo kojomis

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FNA50A9+RZAG35A**) optimalesniam sistemos darbui.


Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	30/33/36	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620/720*x200	1190x620/720*x200	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2910	3340	3760
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2817	3233	3640
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			270		
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		

* Aukštis su pastatymo kojomis

SPLIT PALUBINIAI/KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI FUA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



A++



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FUA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai dirbti.

Taip pat galimos **FUA-A** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FUA71A	FUA100A	FUA125A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.02	6.42	6.39
SCOP	Šildyme	W/W	4.20	4.50	4.26
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1380	1860	1950
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	35/41	39/46	40/47
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	950x198x950		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	25	26	
	Lauko blokas	kg	81	85	94
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"		
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)
Papildomas freono kiekis		gr/m	40		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz	380V/3f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5170	6040	6540
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			5005	5847	6331
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220		
Distancinio IR pulto BRC7C58 mažmeninė kaina Eur be PVM			520		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190		

SPLIT PASTATOMI/KOLONINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series




Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FVA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbu.

Taip pat galimos **FVA-A** kombinacijos su pigesniais **RZAG-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininku.

Modelis	Vidinis blokas		FVA71A	FVA100A	FVA125A	FVA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.34	6.40	6.41	6.12
SCOP	Šildyme	W/W	4.05	4.20	4.15	3.94
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	1080	1680		1800
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	38/43	45/50	46/51	48/53
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	41/43	47/50	48/51	51/53
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	600x1850x270	600x1850x350		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	42	50		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220V/1f/50Hz		380V/3f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5020	5920	6640	7530
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4859	5731	6428	7289
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			220			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			190			


MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9

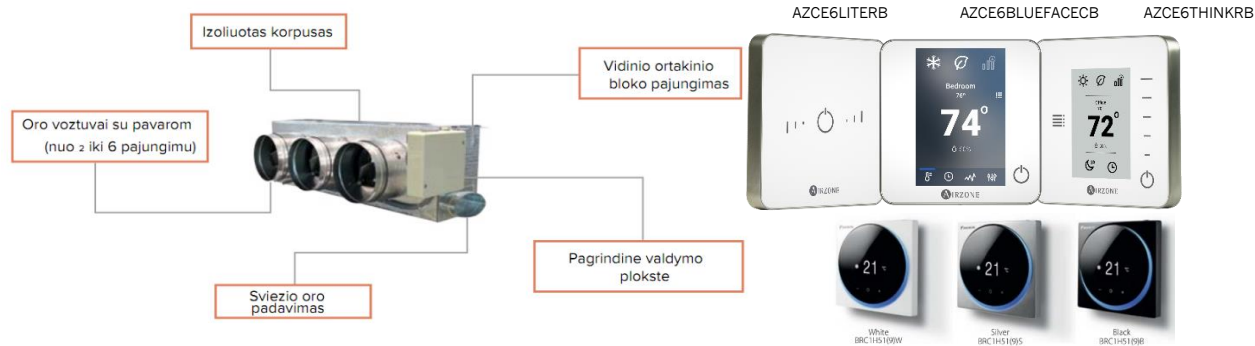

	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai										Kaina Eur/vnt. be PVM		
				FDXM-F9				FBA-A(9)								
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125		140	
Standartinis modelis 	AZEZ6DAISTO7S2	2	930 x 300 x 454					+	+						1880	
	AZEZ6DAISTO7S3	3	930 x 300 x 454						+	+					2020	
	AZEZ6DAISTO7S4	4	930 x 300 x 454							+	+				2150	
	AZEZ6DAISTO7M4	4	1140 x 300 x 454								+	+			2150	
	AZEZ6DAISTO7M5	5	1425 x 300 x 454								+	+			2410	
	AZEZ6DAISTO7L5	5	1425 x 300 x 454										+	+	+	2410
	AZEZ6DAISTO7M6	6	1638 x 300 x 454									+	+			2750
Kompaktinis modelis 	AZEZ6DAISLO1S2	2	720 x 210 x 444	+	+										2100	
	AZEZ6DAISLO1S3	3	720 x 210 x 444	+	+										2390	
	AZEZ6DAISLO1L5	5	1140 x 210 x 444				+	+								2390

Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	360
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	410
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	320
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	35
Laidinis pultas BRC1H52W/S/K	220

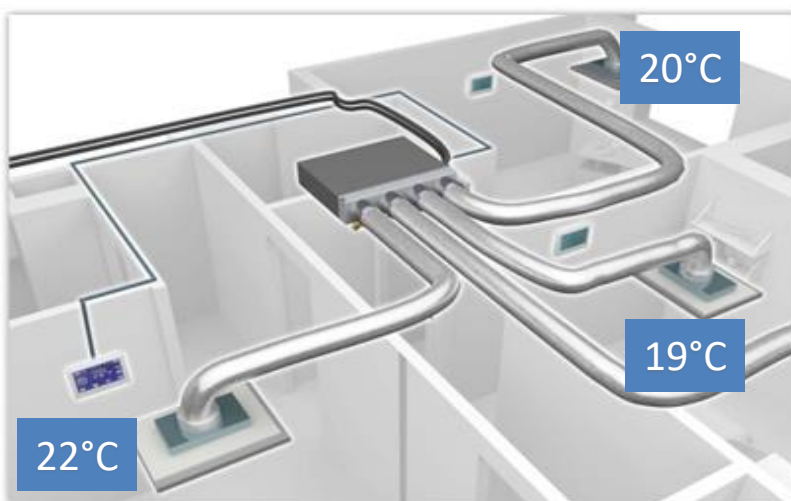

PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8
Oro kiekis	Maks.	m ³ /h	150	250	350	500	650
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868		1350x368x917
Svoris		kg	24		47		61.5
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5				
	Automatinis jungiklis	A	16				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1150	1380	1850	2630	3160
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1113</i>	<i>1336</i>	<i>1791</i>	<i>2546</i>	<i>3059</i>

Modelis			VAM800J8	VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m ³ /h	800	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	303	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	87.7	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170		1350x731x1170	
Svoris		kg	79		157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	30,5/36/39	32,5/38,5/42	33,5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250		2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Automatinis jungiklis	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3790	4540	5450	6540
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>3669</i>	<i>4395</i>	<i>5276</i>	<i>6331</i>

- Integruotas valdymas
- Optimizuotas veikimas tik atsiradus oro srautui pagal nustatytą temperatūrą
- Temperatūrų nustatymo ribos nuo -10°C iki +20°C



Elektrinio šildytuvo Modelis		EHC 100/1.0	EHC 160/2.0	EHC 200/2.5	EHC 250/3.0	EHC 355/3.0
Prekės kodas		133200968	133200986	133200987	133200988	133200989
Galia	kW	1.0	2.0	2.5	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	160	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		310	330	350	370	390
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM				220		