


Oro kondicionierių kainynas 2021

galioja nuo 2021-06

**Anaga**

UAB „Anaga“  
Kauno g. 36, Vilnius  
+370 5 2150738  
info@anaga.lt  
www.anaga.lt



- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvus 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Programuojamas laikmatis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Energijos taupymo režimas ECO



Nordic KM serija	Vidinis		ASYG09KMCB	ASYG12KMCB	ASYG14KMCB
	Išorinis		AOYG09KMCBN	AOYG12KMCBN	AOYG14KMCBN
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,5 (1,0-3,2)	3,4 (1,0-4,15)	4,2 (1,1-4,8)
	Šildymas / <b>prie-25C</b>		3,2 (0,9-5,2) / <b>-2,77</b>	4,0 (0,9-5,7) / <b>-2,96</b>	5,4 (1,1-6,0) / <b>-3,38</b>
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A++		
	Šildymas		A+		
EER	Šaldymas	W/W	3,97	3,68	3,49
COP	Šildymas		4,38	4,04	3,46
SEER	Šaldymas	W/W	6,50	6,90	7,10
SCOP	Šildymas		4,10	4,10	4,10
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	0,630 (0,21-0,85)	0,925 (0,21-1,33)	1,205 (0,21-1,61)
	Šildymas		0,730 (0,18-1,80)	0,990 (0,18-1,8)	1,560 (0,17-1,85)
Metinis elektros suvartojimas	Šaldymas	kW/	135	173	208
	Šildymas	metus	1024	1230	1537
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		43/38/33/22	43/38/33/22	44/40/35/27
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		48/43	49/47	
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8   16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm <sup>2</sup> /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų		3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15	4x1.5 mm <sup>2</sup>	
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	10°C ≤ T ≤ 43°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	268 x 840 x 203		
	Išorinis blokas		620 x 790 x 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8,5		
	Išorinis blokas		35		
Garantija			3 m.		
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>930,00 €</b>	<b>962,00 €</b>	<b>1 291,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			1 125,30 €	1 164,02 €	1 562,11 €

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	<b>200,00</b>
------------------------------	-------------------------	---------------

# FUJITSU

- Išin aukšto efektyvumo
- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Išmanioji akis
- WiFi (opcija)
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Grotelių valdymas visomis kryptimis



\*09 modelis

Nordic KH serija	Vidinis		ASYG09KHCA	ASYG12KHCA	ASYG14KHCA
	Išorinis		AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,5 (0,9-4,65)	3,5 (0,9-4,80)	4,2 (0,9-5,5)
	Šildymas / <b>prie-25C</b>		3,2 (0,9- <b>7,2</b> ) / <b>-3,31</b>	4,0 (0,9- <b>7,4</b> ) / <b>-3,41</b>	5.4 (0,9- <b>8,2</b> ) / <b>-4,67</b>
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A+++		A++
	Šildymas		A+++	A++	
EER	Šaldymas	W/W	<b>5,56</b>	<b>4,61</b>	<b>4,29</b>
COP	Šildymas		<b>5,52</b>	<b>5,06</b>	<b>4,66</b>
SEER	Šaldymas	W/W	<b>9,36</b>	<b>9,06</b>	<b>8,36</b>
SCOP	Šildymas		<b>5,21</b>	<b>4,89</b>	<b>4,86</b>
Elektros galingumas	Šaldymas (rated-max)	kW	0,45-1,26	0,76-1,50	0,98-1,53
	Šildymas (rated-max)		0,58-2,20	0,79-2,25	1,16-2,35
Metinis elektros suvartojimas	Šaldymas	kW/	93	135	176
	Šildymas	metus	671	1001	1209
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q	dB(A)	42/37/33/23		45/40/35/26
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/23		44/39/33/27
	Išor. blokas (šaldymas/šildymas) H		43/42	47/45	53/47
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8   16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
			3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15		
	Tarp blokų		4x1.5 mm <sup>2</sup>		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	295 x 940 x 270		
	Išorinis blokas		620 x 790 x 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	14		
	Išorinis blokas		36		
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			<b>1 300,00 €</b>	<b>1 497,00 €</b>	<b>1 900,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			1 573,00 €	1 811,37 €	2 299,00 €

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TWBXF1+UTY-TFNXZ1	<b>260,00</b>
------------------------------	-----------------------	---------------

- Sidabrinės spalvos
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvus 150W
- 10°C palaikymo galimybė
- Išmanioji akis (human)
- Šildymas iki -20°C
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Programuojamas laikmatis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Energijos taupymo režimas ECO



LT serija	Vidinis		ASYG09LTCA	ASYG12LTCA		
	Išorinis		AOYG09LTC	AOYG12LTC		
Galia, kW	Šaldymas		kW	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (1,1-4,00)	
	Šildymas / prie-10C			3,2 (0,9-5,4) / -3,00	4,0 (0,9-6,5) / -4,00	
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A+++			
	Šildymas		A++			
EER/COP	Šaldymas / Šildymas		W/W	4,95/4,85	4,12/4,40	
SEER/SCOP	Šaldymas / Šildymas		W/W	8,5/4,60	8,5/4,60	
Elektros galingumas	Šaldymas / Šildymas		kW	0,505/0,660	0,85/0,910	
Metinis elektros suvartojimas	Šaldymas		kW/	103	144	
	Šildymas		metus	912	1217	
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q		dB(A)	42/36/32/21		43/37/32/21
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q			42/37/32/21		43/38/32/21
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H			48/50		48/49
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui		mm	13,8/15,8 j 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos			1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas		mm <sup>2</sup> /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų			3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas				4x1.5 mm <sup>2</sup>		
Max. aukščio perkritimas			m	20(15) / 20 g/m		
Veikimo ribos	Vėsinimas		°C	-10°C ≤ T ≤ 43°C		
	Šildymas			-20°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas		mm	282 x 870 x 185		
	Išorinis blokas			540 x 790 x 290	620 x 790 x 290	
Svoris	Vidinis blokas		kg	9,5		
	Išorinis blokas			33	40	
Garantija				3 m.		
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>1 180,00 €</b>	<b>1 240,00 €</b>		
Kaina, EUR (su PVM):			1 427,80 €	1 500,40 €		

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TFNXX1 + UTY-TWBXF2	<b>260,00</b>
------------------------------	-------------------------	---------------

# FUJITSU



- Atnaujintas, kompaktiškas dizainas
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas
- Tylus režimas (silent)
- Wi-Fi modulis (Opcija)

KM serija	Vidinis		ASYG07KMCC	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYG14KMCC
	Išorinis		AOYG07KMCC	AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas	A++				
	Šildymas	A+				
EER	Šaldymas	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	4,17	3,83
SEER	Šaldymas	W/W	7,40		7,30	6,90
SCOP	Šildymas		4,10		4,40	4,10
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	0,450	0,630	0,935	1,000
	Šildymas		0,555	0,620	0,960	1,140
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kW/	95	118	163	1220
	Šildymas	metus	785	819	795	1410
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išor. blokas (šaldymas/šildymas)		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8   16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm <sup>2</sup> / A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15			
			4x1.5 mm <sup>2</sup>			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 222			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		23	25	31	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>671,00 €</b>	<b>738,00 €</b>	<b>817,00 €</b>	<b>1 087,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			811,91 €	892,98 €	988,57 €	1 315,27 €

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM)	UTY-TFSXW1	<b>120,00</b>
-----------------------------	------------	---------------

- Jonizacijos filtras
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Savaitės ir miego režimas
- Programuojamas laikmatis
- Galimybė jungti į serverines (opcija)



KM serija	Vidinis		ASYG18KMTA		ASYG24KMTA			
	Išorinis		AOYG18KMTA		AOYG24KMTA			
Galia, kW	Šaldymas	kW	5,2 (0,9-6,0)		7,1 (0,9-8,3)			
	Šildymas		6,3 (0,9-8,7)		8,0 (0,9-10,1)			
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A++					
	Šildymas		A+					
EER	Šaldymas	W/W	3,74		3,41			
COP	Šildymas		4,04		4,19			
SEER	Šaldymas	W/W	7,77		7,28			
SCOP	Šildymas		4,56		4,18			
Elektros galios reikavimas	Šaldymas	kW	1,390		2,080			
	Šildymas		1,560		1,910			
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kWh	234		341			
	Šildymas	metus	1472		2372			
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q		45/40/35/29		49/40/35/29			
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		46/40/35/29		49/40/35/29			
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		50/50		54/52			
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui		mm		13,8/15,8 ir 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 1/2"					
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas		220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas					
	Tarp blokų		mm <sup>2</sup> /A		3x2.5 mm <sup>2</sup> / 15		3x2.5 mm <sup>2</sup> / 20	
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas			m		25(15) / 20 g/m		30(15) / 20 g/m	
Max. aukščio perkritimas			m		20		25	
Veikimo ribos	Vėsinimas		°C		-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		°C		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas		mm		280 x 980 x 240			
	Išorinis blokas		mm		632 x 799 x 290		716 x 820 x 315	
Svoris	Vidinis blokas		kg		12,5		12,5	
	Išorinis blokas		kg		36		42	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>1 520,00 €</b>		<b>1 881,00 €</b>			
Kaina, EUR (su PVM):			1 839,20 €		2 276,01 €			

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	<b>100,00</b>
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	<b>250,00</b>



- Aukšto efektyvumo
- Išmanioji akis (human)
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Tylus veikimas (silent)
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas



KG serija	Vidinis		ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB
	Išorinis		AOYG07KGCA	AOYG09KGCA	AOYG12KGCA	AOYG14KGCA
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-3,4)	3,4 (0,9-4,1)	4,2 (0,9-4,5)
	Šildymas		2,5 (0,9-5,2)	2,8 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,1)	5,4 (0,9-6,4)
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A+++			A++
	Šildymas		A+++			A+
EER	Šaldymas	W/W	5,00	4,50	4,22	3,57
COP	Šildymas	W/W	5,00	5,00	4,40	4,00
SEER	Šaldymas	W/W	8,52	8,52	8,51	7,11
SCOP	Šildymas	W/W	5,12	5,11	5,10	4,31
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	0,400	0,555	0,805	1,175
	Šildymas		0,500	0,560	0,910	1,350
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kW/	82	103	140	207
	Šildymas	metus	628	658	685	1298
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q		38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Išor. blokas (šaldymas/šildymas) H		46/46	46/48	50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniams/išoriniams blokui		13,8/15,8   16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas		220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų	mm <sup>2</sup> /A	3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15			
			4x1.5 mm <sup>2</sup>			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas			20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas		-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas		270 x 834 x 215			
	Išorinis blokas		540 x 799 x 290			
Svoris	Vidinis blokas		10			
	Išorinis blokas		30	31	32	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>810,00 €</b>	<b>885,00 €</b>	<b>930,00 €</b>	<b>1 301,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			980,10 €	1 070,85 €	1 125,30 €	1 574,21 €

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXW1	<b>120,00</b>
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	<b>250,00</b>

- Galimybė sujungti 2 vnt. darbui serverinėse
- Išmanioji akis (human)
- Jonizavimo filtras
- 10°C palaikymo galimybė šildyme
- Didelės galios srauto režimas
- Žemas triukšmo lygis



KM serija	Vidinis		ASYG30KMTA	ASYG36KMTA
	Išorinis		AOYG30KMTA	AOYG36KMTA
Galia, kW	Šaldymas	kW	8,0 (2,9-9,0)	9,4 (2,9-10,0)
	Šildymas		8,8 (2,2-11,0)	10,1 (2,7-11,2)
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A++	
	Šildymas		A+	
EER	Šaldymas	W/W	3,43	2,97
COP	Šildymas		4,00	3,70
SEER	Šaldymas	W/W	6,67	6,14
SCOP	Šildymas		4,54	4,52
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	2,330	3,160
	Šildymas		2,200	2,730
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kW/ metus	419	535
	Šildymas		2001	2198
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q		50/44/40/33	
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		49/44/39/33	
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		53/55	55/55
Drenažo prijungimas	Vidiniams/išoriniams blokui		13,8/15,8 j 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		3/8" - 5/8"	
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas		220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas	
	Tarp blokų		3x4,0 mm <sup>2</sup> / 30	4x1.5 mm <sup>2</sup>
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	50(30) / 40 g/m	
Max. aukščio perkritimas			30	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-15°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	340 x 1150 x 280	
	Išorinis blokas		788 x 940 x 320	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18,5	
	Išorinis blokas		52	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>2 370,00 €</b>	<b>2 610,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			2 867,70 €	3 158,10 €

#### PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	100,00
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	250,00
Sugrupuoti - sujungti	UTY-XWNX	48,00





- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Savaitės ir ekonominis režimas
- Didelės galios režimas
- Išorinio bloko žemo triukšmo režimas



KETA



KETA serija	Vidinis		ASYG07KETA(B)	ASYG09KETA(B)	ASYG12KETA(B)	ASYG14KETA(B)
	Išorinis		AOYG07KETA	AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A++			
	Šildymas		A+			
EER	Šaldymas	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	4,17	3,83
SEER	Šaldymas	W/W	7,40	7,40	7,30	6,90
SCOP	Šildymas		4,10	4,10	4,40	4,10
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	0,450	0,630	0,935	1,220
	Šildymas		0,555	0,620	0,960	1,410
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kWh	95	118	163	213
	Šildymas	metus	785	819	795	1367
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas)		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8   16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm <sup>2</sup> /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
			3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15			
	Tarp blokų		4x1.5 mm <sup>2</sup>			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	<b>Vidinis blokas</b>	mm	<b>295 x 950 x 230</b>			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	11,0			11,5
	Išorinis blokas		23	25	31	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>769,00 €</b>	<b>843,00 €</b>	<b>936,00 €</b>	<b>1 242,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			930,49 €	1 020,03 €	1 132,56 €	1 502,82 €

### PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	100,00
---------------	------------	--------


- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas ECO
- Wi-Fi modulis (Opcija)



Wireless R.C.



\* 18/24 KLCA

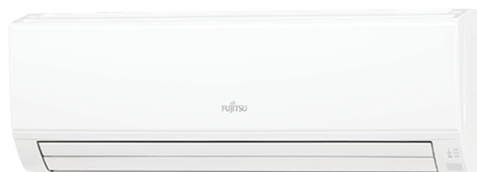

KP - ECO serija	Vidinis		ASYG07KPCA	ASYG09KPCA	ASYG12KPCA	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
	Išorinis		AOYG07KPCA	AOYG09KPCA	AOYG12KPCA	AOYG18KLTA	AOYG24KLTA
Galia, kW	Šaldymas	kW	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,7)	5,2 (0,9-5,5)	7,1 (0,9-7,7)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-3,8)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 (0,6-7,67)	8,0 (0,9-9,0)
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas	A++					
	Šildymas	A+					
EER	Šaldymas	W/W	4,17	3,52	3,40	3,09	2,93
COP	Šildymas		3,97	3,54	3,33	3,50	3,60
SEER	Šaldymas	W/W	6,70	6,70	6,30	7,20	7,10
SCOP	Šildymas		4,00	4,00	4,10	4,30	4,00
Elektros galingumas	Šaldymas	kW	0,480	0,710	1,000	1,685	2,420
	Šildymas		0,630	0,790	1,140	1,800	2,225
Metinis el. suvartojimas	Šaldymas	kW/	104	131	189	253	350
	Šildymas	metus	769	840	853	1563	2485
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (šaldymas) H/M/L/Q	dB(A)	45/38/31/22		46/40/33/22	47/44/40/35	51/45/38/33
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		45/40/36/26		46/40/35/27	50/45/41/37	52/45/4/37
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		45/46	47/47	49/51	50/56	55/57
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7			13,8/15,8 į 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/ A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas				
	Tarp blokų		3x1.5 mm <sup>2</sup> / 15				
			4x1.5 mm <sup>2</sup>				
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			25(15) / 20 g/m	30(15) / 20 g/m
Max. aukščio perkritimas			15		20	25	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			-10°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 784 x 224			293 x 790 x 249	
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	8			9,5	10
	Išorinis blokas		23	25	33	38	
<b>Kaina, EUR (be PVM):</b>			<b>649,00 €</b>	<b>673,00 €</b>	<b>722,00 €</b>	<b>1 348,00 €</b>	<b>1 658,00 €</b>
Kaina, EUR (su PVM):			785,29 €	814,33 €	873,62 €	1 631,08 €	2 006,18 €

**PAPILDOMAI:**

Wi-Fi modulis (07-12)	UTY-TFSXF2	<b>100,00</b>
-----------------------	------------	---------------



Multi išorinis blokas	Pajungimų skaičius	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>AOYG14KBTA2</b>	2 vidiniai blokai	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	<b>974,00</b>	<b>1178,54</b>
<b>AOYG18KBTA2</b>	2 vidiniai blokai	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	<b>1 243,00</b>	<b>1504,03</b>
<b>AOYG18KBTA3</b>	3 vidiniai blokai	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	<b>1 580,00</b>	<b>1911,8</b>
<b>AOYG24KBTA3</b>	3 vidiniai blokai	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	<b>1 694,00</b>	<b>2049,74</b>
<b>AOYG30KBTA4</b>	4 vidiniai blokai	8.0 (2.4-10.18)	9.6 (3.0-11.2)	<b>1 873,00</b>	<b>2266,33</b>
<b>AOYG36KBTA5</b>	5 vidiniai blokai	9.5 (3.0-11.0)	10.8 (3.5-12.0)	<b>2 525,00</b>	<b>3055,25</b>
<b>AOYG45LBA6 (R410A)</b>	6 vidiniai blokai	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	<b>3 088,00</b>	<b>3736,48</b>
<b>AOYG45LBT8</b>	8 vidiniai blokai su "branch-box"	14.0 (11.0 - 17.5)	16.0	<b>3 155,00</b>	<b>3817,55</b>

## MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- Modernus dizainas
- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KETA-B



KETA

KETA / KETA(B) sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>ASYG07KETA / (KETA-B)</b>	1/4-3/8"	2.0	2.5	<b>271,00</b>	<b>327,91</b>
<b>ASYG09KETA / (KETA-B)</b>	1/4-3/8"	2.5	2.8	<b>302,00</b>	<b>365,42</b>
<b>ASYG12KETA / (KETA-B)</b>	1/4-3/8"	3.4	4.0	<b>381,00</b>	<b>461,01</b>
<b>ASYG14KETA / (KETA-B)</b>	1/4-3/8"	4.2	5.4	<b>556,00</b>	<b>672,76</b>

<b>WIFI valdymo priedas</b>	UTY-TFSXF2	<b>100,00</b>	<b>121,00</b>
-----------------------------	------------	---------------	---------------

**Pastabos:** Užsakant nurodyti norimą vidinio bloko spalvą, **KETA** - balta spalva, **KETA-B** - pilka spalva

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>ASYG07KMCC</b>	1/4-3/8"	2.0	2.5	<b>236,00</b>	<b>285,56</b>
<b>ASYG09KMCC</b>	1/4-3/8"	2.5	2.8	<b>262,00</b>	<b>317,02</b>
<b>ASYG12KMCC</b>	1/4-3/8"	3.4	4.0	<b>239,00</b>	<b>289,19</b>
<b>ASYG14KMCC</b>	1/4-3/8"	4.2	5.4	<b>482,00</b>	<b>583,22</b>

<b>WIFI valdymo priedas</b>	UTY-TFSXW1	<b>120,00</b>	<b>145,2</b>
-----------------------------	------------	---------------	--------------

## MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
ASYG18KMTB	1/4" - 1/2"	5.2	6.3	753,00	911,13
ASYG22KMTB	1/4" - 1/2"	6.0	7.0	776,00	938,96
ASYG24KMTB	1/4" - 1/2"	7.1	8.0	800,00	968,00
<b>WiFi valdymo priedas</b>	UTY-TFSXF2			<b>120,00</b>	<b>145,2</b>

- Ypač tylus veikimas
- Išmanioji "akis"
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas



KG sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
ASYG07KGTB	1/4-3/8"	2.0	2.5	327,00	395,67
ASYG09KGTB	1/4-3/8"	2.5	2.8	338,00	408,98
ASYG12KGTB	1/4-3/8"	3.4	4.0	360,00	435,6
ASYG14KGTB	1/4-3/8"	4.2	5.4	567,00	686,07
<b>WiFi valdymo priedas</b>	UTY-TFSXW1			<b>120,00</b>	<b>145,2</b>

- Distancinis valdymo pultas komplekte



KV kasetiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
AUXG07KVLA	1/4-3/8"	2.0	2.5	763,00	923,23
AUXG09KVLA	1/4-3/8"	2.5	2.8	776,00	938,96
AUXG12KVLA	1/4-3/8"	3.5	4.0	836,00	1011,56
AUXG14KVLA	1/4-3/8"	4.0	5.4	930,00	1125,3

- Laidinis pultas komplekte



KL ortakiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
ARXG07KLLAP	1/4-3/8"	2.0	2.5	648,00	784,08
ARXG09KLLAP	1/4-3/8"	2.5	2.8	662,00	801,02
ARXG12KLLAP	1/4-3/8"	3.5	4.0	677,00	819,17
ARXG14KLLAP	1/4-3/8"	4.0	5.4	735,00	889,35
ARXG18KLLAP	1/4-1/2"	5.2	6.0	847,00	1024,87

MULTI-SPLIT priedai	Pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
UTP-PY02A (multi 8 sist.)	Paskirstymo dėžė 2 vidiniams blokams	322,00	389,62
UTP-PY03A (multi 8 sist.)	Paskirstymo dėžė 3 vidiniams blokams	333,00	402,93
UTP-SX248A (multi 8 sist.)	Trišakis	354,00	428,34
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	126,00	152,46
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	60,00	72,6

- Energijos taupymo režimas ECO
- 10°C palaikymo galimybė
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Siurbliukas kelia 700 mm



KV kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>AUXG09KVL / AOYG09KBTB</b>	1/4-3/8"	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	<b>1 555,00</b>	<b>1881,55</b>
<b>AUXG12KVL / AOYG12KBTB</b>	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	<b>1 660,00</b>	<b>2008,60</b>
<b>AUXG14KVL / AOYG14KBTB</b>	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	<b>1 800,00</b>	<b>2178,00</b>
<b>AUXG18KVL / AOYG18KBTB</b>	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	<b>2 060,00</b>	<b>2492,60</b>
<b>AUXG22KVL / AOYG22KBTB</b>	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	<b>2 175,00</b>	<b>2631,75</b>
<b>AUXG24KVL / AOYG24KBTB</b>	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	<b>2 290,00</b>	<b>2770,90</b>

\*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	<b>60,00</b>	<b>72,6</b>
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	<b>126,00</b>	<b>152,46</b>



KR kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>AUXG30KRLB / AOYG30KBTB</b>	3/8- 5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	<b>3 352,00</b>	<b>4055,92</b>
<b>AUXG36KRLB / AOYG36KBTB</b>	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 922,00</b>	<b>4745,62</b>
<b>AUXG36KRLB / AOYG36KRTA (3f)</b>	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>4 036,00</b>	<b>4883,56</b>
<b>AUXG45KRLB / AOYG45KBTB</b>	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>4 214,00</b>	<b>5098,94</b>
<b>AUXG45KRLB / AOYG45KRTA (3f)</b>	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>4 342,00</b>	<b>5253,82</b>
<b>AUXG54KRLB / AOYG54KBTB</b>	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	<b>4 786,00</b>	<b>5791,06</b>
<b>AUXG54KRLB / AOYG54KRTA (3f)</b>	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	<b>4 931,00</b>	<b>5966,51</b>

\*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	<b>126,00</b>	<b>152,46</b>
UTG-UKYA-B	Juoda panelė	<b>325,00</b>	<b>393,25</b>

- Veikimas iki -15°C vėsinimo režimu
- Kondensato siurbliukas kelia 700 mm



KL/KM ortakiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>ARXG09KLLAP / AOYG09KBTB</b>	1/4 - 3/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	<b>1 531,00</b>	<b>1852,51</b>
<b>ARXG12KLLAP / AOYG12KBTB</b>	1/4 - 3/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>1 593,00</b>	<b>1927,53</b>
<b>ARXG14KLLAP / AOYG14KBTB</b>	1/4 - 3/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>1 700,00</b>	<b>2057,00</b>
<b>ARXG18KLLAP / AOYG18KBTB</b>	1/4 - 1/2"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>2 024,00</b>	<b>2449,04</b>

- Statinis slėgis iki 90 Pa

<b>ARXG22KMLA / AOYG22KBTB</b>	1/4 - 1/2"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	<b>2 335,00</b>	<b>2825,35</b>
<b>ARXG24KMLA / AOYG24KBTB</b>	1/4 - 1/2"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>2 469,00</b>	<b>2987,49</b>
<b>ARXG30KMLA / AOYG30KBTB</b>	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 120,00</b>	<b>3775,2</b>
<b>ARXG36KMLA / AOYG36KBTB</b>	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>3 578,00</b>	<b>4329,38</b>
<b>ARXG45KMLA / AOYG45KBTB</b>	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 744,00</b>	<b>4530,24</b>

\* Laidinis pultas UTY-RLRY pridedamas komplekte



Aukšto slėgio "SPLIT" tipo ortakiniai kondicionieriai

KHT serija kanaliniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		

• Statinis slėgis 30-200 Pa

<b>ARXG12KHTAP / AOYG12KBTB</b>	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	3.2 (0.9-5.7)	<b>1 804,00</b>	<b>2 182,84</b>
<b>ARXG14KHTAP / AOYG14KBTB</b>	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	<b>1 891,00</b>	<b>2 288,11</b>
<b>ARXG18KHTAP / AOYG18KBTB</b>	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	<b>2 142,00</b>	<b>2 591,82</b>
<b>ARXG22KHTAP / AOYG22KBTB</b>	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	<b>2 346,00</b>	<b>2 838,66</b>
<b>ARXG24KHTAP / AOYG24KBTB</b>	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	<b>3 244,00</b>	<b>3 925,24</b>
<b>ARXG30KHTAP / AOYG30KBTB</b>	1/4-1/2"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	<b>3 244,00</b>	<b>3 925,24</b>
<b>ARXG36KHTAP / AOYG36KBTB</b>	1/4-1/2"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 775,00</b>	<b>4 567,75</b>
<b>ARXG36KHTAP / AOYG36KRTA (3f)</b>	1/4-1/2"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>2 336,00</b>	<b>2 826,56</b>
<b>ARXG45KHTAP / AOYG45KBTB</b>	1/4-1/2"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>4 006,00</b>	<b>4 847,26</b>
<b>ARXG45KHTAP / AOYG45KRTA (3f)</b>	1/4-1/2"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>2 482,00</b>	<b>3 003,22</b>
<b>ARXG54KHTAP / AOYG54KBTB</b>	1/4-1/2"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	<b>4 635,00</b>	<b>5 608,35</b>
<b>ARXG54KHTAP / AOYG54KRTA (3f)</b>	1/4-3/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	<b>2 870,00</b>	<b>3 472,70</b>

\*Pasirinkti valdymo pultą:

UTD-LFNC	Filtras (12-14 modeliai)	<b>60,00</b>	<b>72,6</b>
UTD-LFNB	Filtras (18-30 modeliai)	<b>68,00</b>	<b>82,28</b>
UTD-LFNA	Filtras (36-54 modeliai)	<b>75,00</b>	<b>90,75</b>
UTY-LBTYM	Laidinis pultelis "touch-screen"	<b>135,00</b>	<b>163,35</b>
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	<b>60,00</b>	<b>72,6</b>
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	<b>126,00</b>	<b>152,46</b>



KR kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		

• Statinis slėgis 100-250 Pa

<b>ARXG45KHTA / AOYG45KBTB</b>	3/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	<b>3 352,00</b>	<b>4055,92</b>
<b>ARXG54KHTA / AOYG54KBTB</b>	5/8 - 3/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 922,00</b>	<b>4745,62</b>
<b>AUXG45KRLB / AOYG45KRTA (3f)</b>	5/8 - 3/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>4 036,00</b>	<b>4883,56</b>
<b>AUXG54KRLB / AOYG54KRTA (3f)</b>	5/8 - 3/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	<b>4 342,00</b>	<b>5253,82</b>

\*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RNNYM	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	<b>130,00</b>	<b>157,3</b>
UTG-RVNYM	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	<b>150,00</b>	<b>181,5</b>
UTG-RSNYM	Supaprastintas mini laidinis pultas	<b>110,00</b>	<b>133,1</b>



- Energijos taupymo režimas ECO
- 10°C palaikymo galimybė
- Miego režimas, programuojamas laikmatis

KV kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Šaldymo	Šildymo		
<b>ABYG18KRTA / AOYG18KBTB</b>	1/4-3/8"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	<b>1 862,00</b>	<b>2 253,02</b>
<b>ABYG22KRTA / AOYG22KBTB</b>	1/4-3/8"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	<b>2 040,00</b>	<b>2 468,40</b>
<b>ABYG24KRTA / AOYG24KBTB</b>	1/4-3/8"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	<b>2 220,00</b>	<b>2 686,20</b>
<b>ABYG30KRTA / AOYG30KBTB</b>	3/8-5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	<b>2 915,00</b>	<b>3 527,15</b>
<b>ABYG36KRTA / AOY36KBTB</b>	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 468,00</b>	<b>4 196,28</b>
<b>ABYG36KRTA / AOYG36KRTA (3f)</b>	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	<b>3 587,00</b>	<b>4 340,27</b>
<b>ABYG45KRTA / AOYG45KBTB</b>	1/4-1/2"	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	<b>3 731,00</b>	<b>4 514,51</b>
<b>ABYG45KRTA / AOYG45KRTA (3f)</b>	3/8-5/8"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	<b>3 862,00</b>	<b>4 673,02</b>
<b>ABYG54KRTA / AOYG54KRTA (3f)</b>	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	<b>4 400,00</b>	<b>5 324,00</b>

\*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RCRYZ1	Kompaktinis laidinis pultas	<b>118,00</b>	<b>142,78</b>
UTY-RNRYZ3	Laidinis pultas kanaliniams "touch-screen"	<b>157,00</b>	<b>189,97</b>