



Oro kondicionierių kainynas 2023

galioja nuo 2023-02

Anaga



ATNAUJINTAS MODELIS!

- Efektyvus šildymas iki **-25°C**
- Atnaujintas dizainas
- **INTEGRUOTAS** WIFI modulis
- Tylus veikimas
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Programuojamas laikmatis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Energijos taupymo režimas ECO



Nordic KMCD serija	Vidinis		ASYG09KMCDN	ASYG12KMCDN	ASYG14KMCDN
	Išorinis		AOYG09KMCDN	AOYG12KMCDN	AOYG14KMCDN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (1.0~3.8)	3,4 (1.0~4.2)	4,2 (1.2~4.65)
	Šildymas / prie-25C		3,2 (0.9~5.7) / 2,70	4,0 (0.9~5.9) / 3,28	5.4 (0.9~6.4) / 4,67
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++		
	Šildymas		A++		
EER	Vėsinimas	W/W	4,63	4,25	3,82
COP	Šildymas	W/W	4,44	4,17	3,86
SEER	Vėsinimas	W/W	6,50	7,50	7,30
SCOP	Šildymas	W/W	4,60	4,60	4,60
Elektros galinumas	Vėsinimas	kW	0,54 (0,21-1,08)	0,8 (0,21-1,25)	1,1 (0,26-1,25)
	Šildymas		0,72 (0,18-2,35)	0,96 (0,18-1,8)	1,4 (0,8-1,9)
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	40/36/30/20	42/37/32/20	43/40/33/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		42/38/33/22	43/39/35/22	44/40/35/24
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		48/43	49/43	49/49
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
			3x2.5 mm ² / 15A		
	Tarp blokų		4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	10°C ≤ T ≤ 43°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 × 834 × 222		
	Išorinis blokas		542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Svoris	Vidinis blokas	kg	8,5		
	Išorinis blokas		35		
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 145,00 €	1 245,00 €	1 645,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 385,45 €	1 506,45 €	1 990,45 €



- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Programuojamas laikmatis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Energijos taupymo režimas ECO



Nordic KM serija	Vidinis		ASYG09KMCB	ASYG12KMCB	ASYG14KMCB
	Išorinis		AOYG09KMCBN	AOYG12KMCBN	AOYG14KMCBN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (1,0-3,2)	3,4 (1,0-4,15)	4,2 (1,1-4,8)
	Šildymas / prie-25C		3,2 (0,9-5,2) / 2,77	4,0 (0,9-5,7) / 2,96	5.4 (1,1-6,0) / 3,38
Energijos efektyvumo klasė	Šaldymas		A++		
	Šildymas		A+		
EER	Vėsinimas	W/W	3,97	3,68	3,49
COP	Šildymas		4,38	4,04	3,46
SEER	Vėsinimas	W/W	6,50	6,90	7,10
SCOP	Šildymas		4,10	4,10	4,10
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,630 (0,21-0,85)	0,925 (0,21-1,33)	1,205 (0,21-1,61)
	Šildymas		0,730 (0,18-1,80)	0,990 (0,18-1,8)	1,560 (0,17-1,85)
Metinis elektros suvartojimas	Vėsinimas	kW/	135	173	208
	Šildymas		metus	1024	1230
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		43/38/33/22	43/38/33/22	44/40/35/27
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		48/43	49/47	
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15	4x1.5 mm ²	
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	10°C ≤ T ≤ 43°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	268 x 840 x 203		
	Išorinis blokas		620 x 790 x 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8,5		
	Išorinis blokas		35		
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 065,00 €	1 115,00 €	1 490,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 288,65 €	1 349,15 €	1 802,90 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	250,00
------------------------------	-------------------------	---------------

FUJITSU

- Itin aukšto efektyvumo
- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Išmanioji akis
- WiFi (opcija)
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Grotelių valdymas visomis kryptimis



*09 modelis

Nordic KH serija	Vidinis		ASYG09KHCA	ASYG12KHCA	ASYG14KHCA
	Išorinis		AOYG09KHCAN	AOYG12KHCAN	AOYG14KHCAN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (0,9-4,65)	3,5 (0,9-4,80)	4,2 (0,9-5,5)
	Šildymas / prie-25C		3,2 (0,9- 7,2) / 3,31	4,0 (0,9- 7,4) / 3,41	5.4 (0,9- 8,2) / 4,67
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++		A++
	Šildymas		A+++	A++	
EER	Vėsinimas	W/W	5,56	4,61	4,29
COP	Šildymas		5,52	5,06	4,66
SEER	Vėsinimas	W/W	9,36	9,06	8,36
SCOP	Šildymas		5,21	4,89	4,86
Elektros galingumas	Vėsinimas (rated-max)	kW	0,45-1,26	0,76-1,50	0,98-1,53
	Šildymas (rated-max)		0,58-2,20	0,79-2,25	1,16-2,35
Metinis elektros suvartojimas	Vėsinimas	kW/	93	135	176
	Šildymas	metus	671	1001	1209
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	42/37/33/23		45/40/35/26
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/23		44/39/33/27
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		43/42	47/45	53/47
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15		
			4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	295 x 940 x 270		
	Išorinis blokas		620 x 790 x 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	14		
	Išorinis blokas		36		
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 590,00 €	1 740,00 €	2 210,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 923,90 €	2 105,40 €	2 674,10 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TWBXF1+UTY-TFNXZ1	320,00
------------------------------	-----------------------	---------------

FUJITSU

- Itin aukšto efektyvumo
- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- WiFi (opcija)
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Apatinių ir viršutinių grotelių valdymas



Nordic KV serija	Vidinis		AGYG09KVCB	AGYG12KVCB	AGYG14KVCB
	Išorinis		AOYG09KVCBN	AOYG12KVCBN	AOYG14KVCBN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (0,9-4,30)	3,5 (0,9-4,30)	4,2 (0,9-5,2)
	Šildymas / prie-25C		3,5 (0,9- 5,5) / 2,78	4,5 (0,9- 6,2) / 3,87	5.2 (0,9- 6,3) / 4,43
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++		A++
	Šildymas		A+		
EER	Vėsinimas	W/W	5,56	4,61	4,29
COP	Šildymas		5,52	5,06	4,66
SEER	Vėsinimas	W/W	9,36	9,06	8,36
SCOP	Šildymas		5,21	4,89	4,86
Elektros galingumas	Vėsinimas (rated-max)	kW	0,51-1,65	0,83-2,11	1,06-2,11
	Šildymas (rated-max)		0,81-1,65	1,1-1,98	1,41-1,98
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22		44/38/31/22
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/29/22		43/37/29/22
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		40/46	44/52	51/50
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	4x1.5 mm ²		
Max. aukščio perkritimas			20(15) / 20 g/m		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	600 × 740 × 200		
	Išorinis blokas		632 × 799 × 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	14		
	Išorinis blokas		36	38	
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 750,00 €	1 990,00 €	2 270,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			2 117,50 €	2 407,90 €	2 746,70 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TFSXZ1	150,00
------------------------------	------------	---------------

FUJITSU



- Atnaujintas, kompaktiškas dizainas
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas
- Tylus režimas (silent)
- Wi-Fi modulis (Opcija)

KM serija	Vidinis		ASYG07KMCC	ASYG09KMCC	ASYG12KMCC	ASYG14KMCC
	Išorinis		AOYG07KMCC	AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++			
	Šildymas		A+			
EER	Vėsinimas	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	4,17	3,83
SEER	Vėsinimas	W/W	7,40		7,30	6,90
SCOP	Šildymas		4,10		4,40	4,10
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,450	0,630	0,935	1,000
	Šildymas		0,555	0,620	0,960	1,140
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	95	118	163	1220
	Šildymas	metus	785	819	795	1410
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas)		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² / A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15			
			4x1.5 mm ²			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 222			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		23	25	31	
Kaina, EUR (be PVM):			780,00 €	830,00 €	910,00 €	1 210,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			943,80 €	1 004,30 €	1 101,10 €	1 464,10 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis, EUR (be PVM):	UTY-TFSXW1	150,00
------------------------------	------------	--------

FUJITSU

- Jonizacijos filtras
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Savaitės ir miego režimas
- Programuojamas laikmatis
- Galimybė jungti į serverines (opcija)



KM serija	Vidinis		ASYG18KMTA	ASYG24KMTA
	Išorinis		AOYG18KMTA	AOYG24KMTA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	5,2 (0,9-6,0)	7,1 (0,9-8,3)
	Šildymas		6,3 (0,9-8,7)	8,0 (0,9-10,1)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++	
	Šildymas		A+	
EER	Vėsinimas	W/W	3,74	3,41
COP	Šildymas		4,04	4,19
SEER	Vėsinimas	W/W	7,77	7,28
SCOP	Šildymas		4,56	4,18
Elektros galimumas	Vėsinimas	kW	1,390	2,080
	Šildymas		1,560	1,910
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	234	341
	Šildymas	metus	1472	2372
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	49/40/35/29
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		46/40/35/29	49/40/35/29
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		50/50	54/52
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 1/2"	
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas	
			3x2.5 mm ² / 15	3x2.5 mm ² / 20
	Tarp blokų		4x1.5 mm ²	4x2.5 mm ²
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	25(15) / 20 g/m	30(15) / 20 g/m
Max. aukščio perkritimas			20	25
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	280 x 980 x 240	
	Išorinis blokas		632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Svoris	Vidinis blokas	kg	12,5	12,5
	Išorinis blokas		36	42
Kaina, EUR (be PVM):			1 750,00 €	2 180,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			2 117,50 €	2 637,80 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	110,00
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300,00

FUJITSU



- Aukšto efektyvumo
- Išmanioji akis (human)
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Tylus veikimas (silent)
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas




KG serija	Vidinis		ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB
	Išorinis		AOYG07KGCA	AOYG09KGCA	AOYG12KGCA	AOYG14KGCA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-3,4)	3,4 (0,9-4,1)	4,2 (0,9-4,5)
	Šildymas		2,5 (0,9-5,2)	2,8 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,1)	5,4 (0,9-6,4)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++			A++
	Šildymas		A+++			A+
EER	Vėsinimas	W/W	5,00	4,50	4,22	3,57
COP	Šildymas	W/W	5,00	5,00	4,40	4,00
SEER	Vėsinimas	W/W	8,52	8,52	8,51	7,11
SCOP	Šildymas	W/W	5,12	5,11	5,10	4,31
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,400	0,555	0,805	1,175
	Šildymas		0,500	0,560	0,910	1,350
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	82	103	140	207
	Šildymas	metus	628	658	685	1298
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		46/46	46/48	50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² / A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15			
			4x1.5 mm ²			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 215			
	Išorinis blokas		540 x 799 x 290			
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		30	31	32	
Kaina, EUR (be PVM):			930,00 €	1 015,00 €	1 070,00 €	1 500,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 125,30 €	1 228,15 €	1 294,70 €	1 815,00 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXW1	150,00
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300,00

FUJITSU

KETA(B)

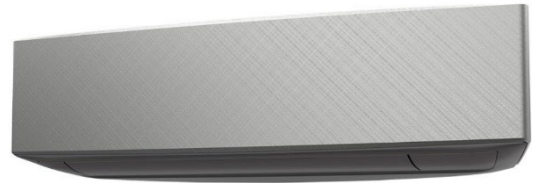

- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Savaitės ir ekonominis režimas
- Didelės galios režimas
- Išorinio bloko žemo triukšmo režimas



KETA



KETA serija	Vidinis		ASYG07KETA(B)	ASYG09KETA(B)	ASYG12KETA(B)	ASYG14KETA(B)
	Išorinis		AOYG07KETA	AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++			
	Šildymas		A+			
EER	Vėsinimas	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	4,17	3,83
SEER	Vėsinimas	W/W	7,40	7,40	7,30	6,90
SCOP	Šildymas		4,10	4,10	4,40	4,10
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,450	0,630	0,935	1,220
	Šildymas		0,555	0,620	0,960	1,410
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	95	118	163	213
	Šildymas	metus	785	819	795	1367
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas			4x1.5 mm ²			
Max. aukščio perkritimas		m	20(15) / 20 g/m			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	295 x 950 x 230			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	11,0			11,5
	Išorinis blokas		23	25	31	
Kaina, EUR (be PVM):			885,00 €	969,00 €	1 075,00 €	1 400,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 070,85 €	1 172,49 €	1 300,75 €	1 694,00 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	110,00
---------------	------------	---------------

- Galimybė sujungti 2 vnt. darbu serverinėse
- Išmanioji akis (human)
- Jonizavimo filtras
- 10°C palaikymo galimybė šildyme
- Didelės galios srauto režimas
- Žemas triukšmo lygis



KM Large serija	Vidinis		ASYG30KMTA	ASYG36KMTA
	Išorinis		AOYG30KMTA	AOYG36KMTA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	8,0 (2,9-9,0)	9,4 (2,9-10,0)
	Šildymas		8,8 (2,2-11,0)	10,1 (2,7-11,2)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++	
	Šildymas		A+	
EER	Vėsinimas	W/W	3,43	2,97
COP	Šildymas		4,00	3,70
SEER	Vėsinimas	W/W	6,67	6,14
SCOP	Šildymas		4,54	4,52
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	2,330	3,160
	Šildymas		2,200	2,730
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	419	535
	Šildymas		metus	2001
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	50/44/40/33	
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		49/44/39/33	
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		53/55	55/55
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		3/8" - 5/8"	
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas	
	Tarp blokų		3x4,0 mm ² / 30	4x1.5 mm ²
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	50(30) / 40 g/m	
Max. aukščio perkritimas			30	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-15°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	340 x 1150 x 280	
	Išorinis blokas		788 x 940 x 320	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18,5	
	Išorinis blokas		52	
Kaina, EUR (be PVM):			2 770,00 €	3 050,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			3 351,70 €	3 690,50 €

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis	UTY-TFSXF2	110,00
Sieninis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	250,00
Sugrupuoti - sujungti	UTY-XW NX	48,00

- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas ECO
- Wi-Fi modulis (Opcija)



Wireless R.C.



* 18/24 KLCA



KP - ECO serija	Vidinis		ASYG07KPCA	ASYG09KPCA	ASYG12KPCA	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA	
	Išorinis		AOYG07KPCA	AOYG09KPCA	AOYG12KPCA	AOYG18KLTA	AOYG24KLTA	
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,7)	5,2 (0,9-5,5)	7,1 (0,9-7,7)	
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-3,8)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 (0,6-7,67)	8,0 (0,9-9,0)	
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas	A++						
	Šildymas	A+						
EER	Vėsinimas	W/W	4,17	3,52	3,40	3,09	2,93	
COP	Šildymas	W/W	3,97	3,54	3,33	3,50	3,60	
SEER	Vėsinimas	W/W	6,70	6,70	6,30	7,20	7,10	
SCOP	Šildymas	W/W	4,00	4,00	4,10	4,30	4,00	
Elektros galinumas	Vėsinimas	kW	0,480	0,710	1,000	1,685	2,420	
	Šildymas		0,630	0,790	1,140	1,800	2,225	
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	104	131	189	253	350	
	Šildymas	metus	769	840	853	1563	2485	
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	45/38/31/22			46/40/33/22	47/44/40/35	51/45/38/33
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		45/40/36/26			46/40/35/27	50/45/41/37	52/45/4/37
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		45/46	47/47	49/51	50/56	55/57	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7			13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"	
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas					
			3x1.5 mm ² / 15					
	Tarp blokų	4x1.5 mm ²						
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			25(15) / 20 g/m	30(15) / 20 g/m	
Max. aukščio perkritimas			15			20	25	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			-15°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 784 x 224			293 x 790 x 249		
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
Svoris	Vidinis blokas	kg	8			9,5	10	
	Išorinis blokas		23	25	33	38		
Kaina, EUR (be PVM):			760,00 €	790,00 €	845,00 €	1 530,00 €	1 900,00 €	
Kaina, EUR (su PVM):			919,60 €	955,90 €	1 022,45 €	1 851,30 €	2 299,00 €	

PAPILDOMAI:

Wi-Fi modulis (07-12)	UTY-TFSXF2	110,00
-----------------------	------------	---------------



Multi išorinis blokas	Pajungimų skaičius	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AOYG14KBTA2	2 vidiniai blokai	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	1 165,00	1 409,65
AOYG18KBTA2	2 vidiniai blokai	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	1 485,00	1 796,85
AOYG18KBTA3	3 vidiniai blokai	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	1 890,00	2 286,90
AOYG24KBTA3	3 vidiniai blokai	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	2 025,00	2 450,25
AOYG30KBTA4	4 vidiniai blokai	8.0 (2.4-10.18)	9.6 (3.0-11.2)	2 240,00	2 710,40
AOYG36KBTA5	5 vidiniai blokai	9.5 (3.0-11.0)	10.8 (3.5-12.0)	3 015,00	3 648,15
AOYG45LBLA6 (R410A)	6 vidiniai blokai	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	3 730,00	4 513,30
AOYG45LBT8	8 vidiniai blokai su "branch-box"	14.0 (11.0 - 17.5)	16.0	3 800,00	4 598,00

MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- Modernus dizainas
- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KETA-B



KETA

KETA / KETA(B) sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASYG07KETE / (KETE-B)	1/4-3/8"	2.0	2.5	320,00	387,2
ASYG09KETE / (KETE-B)	1/4-3/8"	2.5	2.8	360,00	435,6
ASYG12KETE / (KETE-B)	1/4-3/8"	3.4	4.0	450,00	544,5
ASYG14KETE / (KETE-B)	1/4-3/8"	4.2	5.4	660,00	798,6
WIFI valdymo priedas	UTY-TFSXF2			110,00	133,10

Pastabos: Užsakant nurodyti norimą vidinio bloko spalvą, **KETE**- balta spalva, **KETE-B** - pilka spalva

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASYG07KMCC	1/4-3/8"	2.0	2.5	275,00	332,75
ASYG09KMCC	1/4-3/8"	2.5	2.8	300,00	363
ASYG12KMCC	1/4-3/8"	3.4	4.0	360,00	435,6
ASYG14KMCC	1/4-3/8"	4.2	5.4	535,00	647,35
WIFI valdymo priedas	UTY-TFSXW1			150,00	181,5

MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASYG18KMTB	1/4" - 1/2"	5.2	6.3	880,00	1064,8
ASYG22KMTB	1/4" - 1/2"	6.0	7.0	915,00	1107,15
ASYG24KMTB	1/4" - 1/2"	7.1	8.0	940,00	1137,40
WIFI valdymo priedas		UTY-TFSXF2		110,00	133,1

- Ypač tylus veikimas
- Išmanioji "akis"
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas



KG sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASYG07KGTB	1/4-3/8"	2.0	2.5	380,00	459,80
ASYG09KGTB	1/4-3/8"	2.5	2.8	395,00	477,95
ASYG12KGTB	1/4-3/8"	3.4	4.0	420,00	508,20
ASYG14KGTB	1/4-3/8"	4.2	5.4	660,00	798,60
WIFI valdymo priedas		UTY-TFSXW1		150,00	181,5

- Distancinis valdymo pultas komplekte



KV kasetiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG07KVLA / UTG-UFYF-W	1/4-3/8"	2.0	2.5	830,00	1004,3
AUXG09KVLA / UTG-UFYF-W	1/4-3/8"	2.5	2.8	840,00	1016,4
AUXG12KVLA / UTG-UFYF-W	1/4-3/8"	3.5	4.0	900,00	1089
AUXG14KVLA / UTG-UFYF-W	1/4-3/8"	4.0	5.4	1 020,00	1234,2
AUXG18KVLA / UTG-UFYF-W	1/4-1/2"	5.2	6/0	1 080,00	1306,8

- Laidinis pultas komplekte



KL ortakiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ARXG07KLLAP	1/4-3/8"	2.0	2.5	750,00	907,5
ARXG09KLLAP	1/4-3/8"	2.5	2.8	760,00	919,6
ARXG12KLLAP	1/4-3/8"	3.5	4.0	780,00	943,8
ARXG14KLLAP	1/4-3/8"	4.0	5.4	850,00	1028,5
ARXG18KLLAP	1/4-1/2"	5.2	6.0	970,00	1173,7

MULTI-SPLIT priedai	Pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
UTP-PY02A (multi 8 sist.)	Paskirstymo dėžė 2 vidiniams blokams	520,00	629,20
UTP-PY03A (multi 8 sist.)	Paskirstymo dėžė 3 vidiniams blokams	580,00	701,80
UTP-SX248A (multi 8 sist.)	Trišakis	95,00	114,95
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	135,00	163,35
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	70,00	84,70

- Energijos taupymo režimas ECO
- 10°C palaikymo galimybė
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Siurbliukas kelia 700 mm



KV kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG09KVL / AOYG09KBTB	1/4-3/8"	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	1 715,00	2075,15
AUXG12KVL / AOYG12KBTB	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1 835,00	2220,35
AUXG14KVL / AOYG14KBTB	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1 995,00	2413,95
AUXG18KVL / AOYG18KBTB	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 255,00	2728,55
AUXG22KVL / AOYG22KBTB	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 370,00	2867,70
AUXG24KVL / AOYG24KBTB	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 500,00	3025,00

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	70,00	84,7
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	135,00	163,35



KR kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG30KRLB / AOYG30KBTB	3/8- 5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 400,00	4114
AUXG36KRLB / AOYG36KBTB	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 770,00	4561,7
AUXG36KRLB / AOYG36KRTA (3f)	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	4 260,00	5154,6
AUXG45KRLB / AOYG45KBTB	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 600,00	5566
AUXG45KRLB / AOYG45KRTA (3f)	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 750,00	5747,5
AUXG54KRLB / AOYG54KBTB	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 260,00	6364,6
AUXG54KRLB / AOYG54KRTA (3f)	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 400,00	6534

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	126,00	152,46
UTG-UKYA-B	Juoda panelė	325,00	393,25

- Veikimas iki -15°C vėsinimo režimu
- Kondensato siurbliukas kelia 700 mm



KL/KM ortakiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

- Statinis slėgis iki 90 Pa

ARXG09KLLAP / AOYG09KBTB	1/4 - 3/8"	2.5 (0.9 - 3.2)	3.2 (0.9 - 4.7)	1 680,00	2032,8
ARXG12KLLAP / AOYG12KBTB	1/4 - 3/8"	3.5 (0.9 - 4.4)	4.1 (0.9 - 5.7)	1 750,00	2117,5
ARXG14KLLAP / AOYG14KBTB	1/4 - 3/8"	4.3 (0.9 - 5.4)	5.0 (0.9 - 6.5)	1 880,00	2274,80
ARXG18KLLAP / AOYG18KBTB	1/4 - 1/2"	5.2 (0.9 - 5.9)	6.0 (0.9 - 7.5)	2 200,00	2662

- Statinis slėgis iki 150 Pa

ARXG22KMLA / AOYG22KBTB	1/4 - 1/2"	6.0 (0.9 - 6.7)	7.0 (0.9 - 8.0)	2 550,00	3085,5
ARXG24KMLA / AOYG24KBTB	1/4 - 1/2"	6.8 (0.9 - 8.0)	7.5 (0.9 - 9.1)	2 700,00	3267
ARXG30KMLA / AOYG30KBTB	3/8 - 5/8"	8.5 (2.8 - 10.0)	10.0 (2.7 - 11.2)	3 440,00	4162,4
ARXG36KMLA / AOYG36KBTB	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	3 730,00	4513,3
ARXG45KMLA / AOYG45KBTB	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0 - 13.0)	13.5 (4.2 - 15.2)	4 070,00	4924,7

* Laidinis pultas UTY-RLRY pridedamas komplekte



Aukšto slėgio "SPLIT" tipo ortakiniai kondicionieriai

KHT serija kanaliniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

• Statinis slėgis 30-200 Pa

ARXG12KHTAP / AOYG12KBTB	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	3.2 (0.9-5.7)	2 000,00	2 420,00
ARXG14KHTAP / AOYG14KBTB	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	2 100,00	2 541,00
ARXG18KHTAP / AOYG18KBTB	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 350,00	2 843,50
ARXG22KHTAP / AOYG22KBTB	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 560,00	3 097,60
ARXG24KHTAP / AOYG24KBTB	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 800,00	3 388,00
ARXG30KHTAP / AOYG30KBTB	3/8-5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 580,00	4 331,80
ARXG36KHTAP / AOYG36KBTB	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 970,00	4 803,70
ARXG45KHTAP / AOYG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 380,00	5 299,80
ARXG54KHTAP / AOYG54KBTB	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 120,00	6 195,20
ARXG36KHTAP / AOYG36KRTA (3f)	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	4 090,00	4 948,90
ARXG45KHTAP / AOYG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 520,00	5 469,20
ARXG54KHTAP / AOYG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 270,00	6 376,70

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTD-LFNC	Filtras (12-14 modeliai)	75,00	90,75
UTD-LFNB	Filtras (18-30 modeliai)	82,00	99,22
UTD-LFNA	Filtras (36-54 modeliai)	90,00	108,9
UTY-LBTYM	Distancinis valdymo pultas su "akim"	180,00	217,8
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	70,00	84,7
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	135,00	163,35



KR kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

• Statinis slėgis 100-250 Pa

ARXG45KHTA / AOYG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	3 920,00	4743,2
ARXG54KHTA / AOYG54KBTB	3/8-5/8"	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4 550,00	5505,5
ARXG45KHTA / AOYG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	4 050,00	4900,5
ARXG54KHTA / AOYG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4 710,00	5699,1

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	135,00	163,35
UTY-RVNYM	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	190,00	229,9
UTYRSNYM	Supaprastintas mini laidinis pultas	120,00	145,2



- Energijos taupymo režimas ECO
- 10°C palaikymo galimybė
- Miego režimas, programuojamas laikmatis

KV kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ABYG18KRTA / AOYG18KBTB	1/4-3/8"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 025,00	2 450,25
ABYG22KRTA / AOYG22KBTB	1/4-3/8"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 200,00	2 662,00
ABYG24KRTA / AOYG24KBTB	1/4-3/8"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 400,00	2 904,00
ABYG30KRTA / AOYG30KBTB	3/8-5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 200,00	3 872,00
ABYG36KRTA / AOY36KBTB	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 600,00	4 356,00
ABYG45KRTA / AOYG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4 060,00	4 912,60
ABYG36KRTA / AOYG36KRTA (3f)	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 730,00	4 513,30
ABYG45KRTA / AOYG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4 200,00	5 082,00
ABYG54KRTA / AOYG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4 800,00	5 808,00

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-RLRY	Laidinis pultas	135,00	163,35
UTY-RNRYZ5	Laidinis pultas kanaliniams "touch-screen"	180,00	217,8
UTY-LBTYH	Distancinis pultas su "akim"	160,00	193,6