



ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2021-3

Galioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.



TURINYS

SPLIT INVERTER ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS SU R32 FREONU

NAUJIENA!!! - BREEZELESS+ bevėjai sieniniai split šilumos siurbliai oras-oras (-25°C).....	5
- OASIS PLUS NORDIC sieniniai split šilumos siurbliai oras-oras (-30°C).....	6

SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINES KLASES (RAC) ORO KONDICIONERIAI SU R32 FREONU


- BLANC Split Inverter sieniniai oro kondicioneriai.....	7
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių lauko blokai.....	8
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių vidiniai blokai.....	9

SPLIT INVERTER KOMERCINES KLASES (LCAC) ORO KONDICIONERIAI SU R32 FREONU

NAUJIENA!!! - KASETINIAI Compact Split Inverter oro kondicioneriai.....	10
- KASETINIAI Breezeless+ bevėjai Split Inverter oro kondicioneriai.....	11
- PALUBINIAI/GRINDINIAI Split Inverter oro kondicioneriai.....	12
- ORTAKINIAI Split Inverter oro kondicioneriai.....	13

Breezeless⁺

The All-New Cooling Experience.
The All-New Cooling Technology.

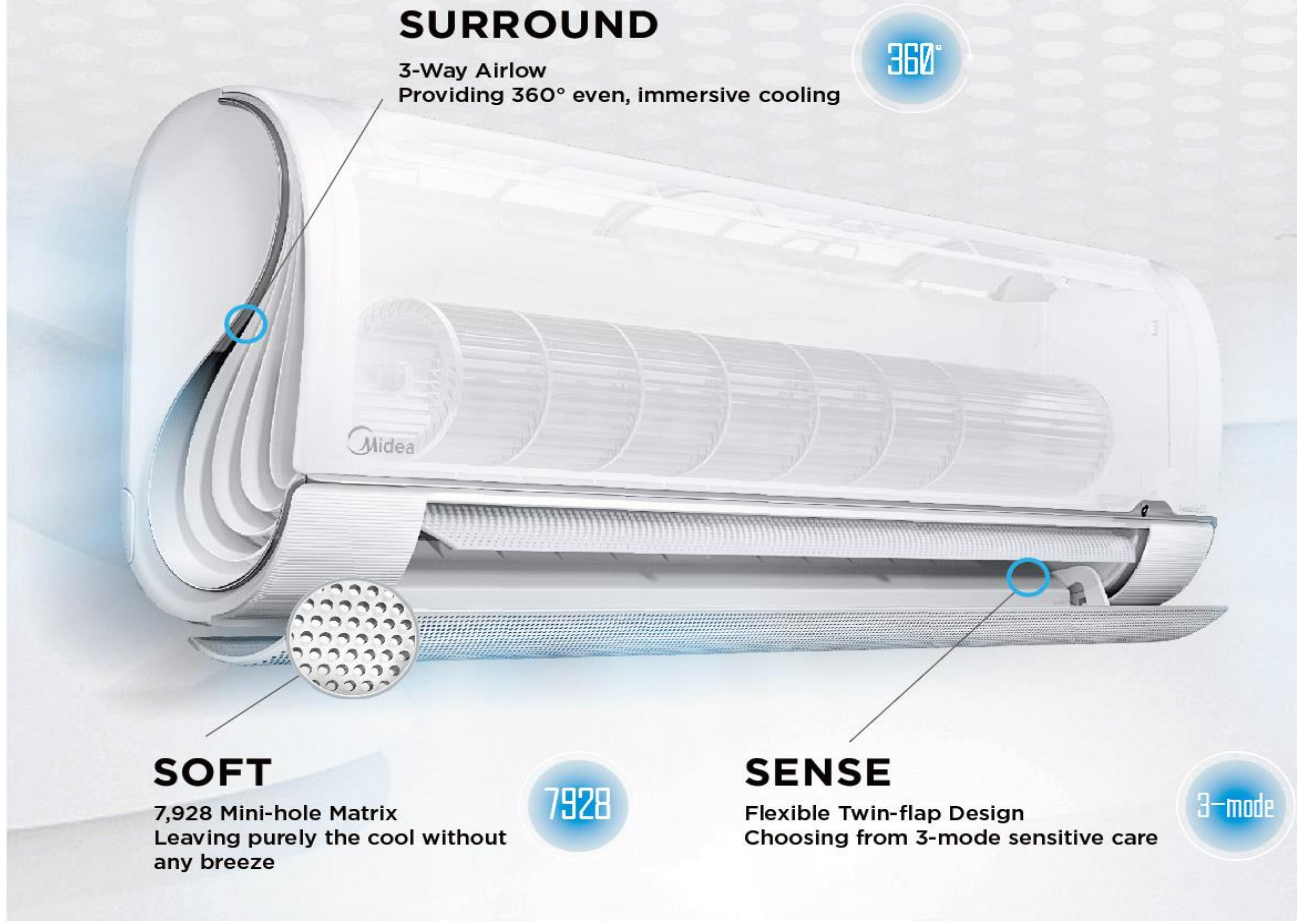

SURROUND

3-Way Airlow
Providing 360° even, immersive cooling

360°

SOFT

7,928 Mini-hole Matrix
Leaving purely the cool without
any breeze

7928

SENSE

Flexible Twin-flap Design
Choosing from 3-mode sensitive care

3-mode



Low Noise

Optimized duct and turbine design makes
the air conditioner much quieter during its
operation.



Humidity Control


The comfort in your room is not only about the
temperature, but also the humidity level. With a
Midea air conditioner, you can customize the
humidity level as your room as you like (30-90%)
through the MideaAIR app.

Temp.: 25°C
Humidity: 80%



Hot and humid

Temp.: 25°C
Humidity: 50%



Cool and Comfortable

SIENINIAI BEVĖJAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI BREEZELESS+


BreezelessS+



- Bevejis vėsinimas
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SEER iki 8.50, SCOP iki 4,60
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- +8°C temperatūros palaikymas šildymo režime
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- FOLLOW ME funkcija
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Lauko blokas		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)		MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)	
Šaldymo galia		kW	2.6 (0.8~3.3)		3.5 (1.3~4.4)	
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8~3.4)		3.8 (0.9~4.5)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.15		0.13~1.70	
	Šildyme	kW	0.07~0.99		0.12~1.55	
SEER	Šaldyme		8.50			
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	610		640	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
	Lauko blokas	dB(A)	55			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	940x325x193			
	Lauko blokas	mm	800x554x333			
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10.7			
	Lauko blokas	kg	29.3			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8			
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	690 (5)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	25			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		°C		-15 ÷ 50/-25 ÷ 30	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10.5			
	Automatas (rekomend.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			865		960	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			942		1045	

SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI OASIS PLUS

-30°C

A+++
WiFi


- Šildymas iki -30°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- **Maksimali šildymo galia iki 7.2kW (12 modelis)**
- **SCOP iki 5.30**
- **SEER iki 9.20**
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**
- **+8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
	Lauko blokas		MOB30-09HRFN8-QRE6GW	MOB30-12HRFN8-QRE6GW
Šildymo galia		kW	4.1 (0.8~7.0)	4.2 (0.8~7.2)
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~4.2)	3.5 (1.0~4.8)
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.10~1.95	0.10~2.63
	Šaldyme	kW	0.09~1.95	0.10~1.96
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		5.30	
SEER	Šaldyme		9.20	9.00
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	565	590
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	20/23/33/38	
	Lauko blokas	dB(A)	57	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	895x298x248	
	Lauko blokas	mm	800x554x333	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	13	
	Lauko blokas	kg	36.4	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai 1/4+3/8	
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	870 (5)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	
Darbinė lauko temperatūra	Šildyme/šaldyme		°C -30 ÷ 30 / -25 ÷ 50	
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.		mm² 3x2.5	
	Tarpblokinis k.		mm² 5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)		A 10.0	13.0
	Automatas (rekomend.)		A 16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1070	1130
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1165	1231

SIENINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI BLANC
A++
Wi-Fi


- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Kompaktiški vidinio ir lauko blokų išmatavimai
- Savaiminio išvalymo funkcija
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- **Wi-Fi valdymas (SK103 komplekte)**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
	Lauko blokas		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~3.2)	3.5 (1.1~4.1)	5.3 (1.9~6.1)	7.0 (2.7~8.3)
Šildymo galia		kW	3.0 (0.8~3.4)	4.0 (1.1~4.2)	5.7 (1.4~6.9)	7.6 (2.9~8.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.24	0.13~1.58	0.65~2.07	0.95~3.51
	Šildyme	kW	0.10~1.20	0.12~1.58	0.25~2.32	1.00~3.07
SEER	Šaldyme		6.30	6.10	6.60	6.10
SCOP	Šildyme		4.00			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	520	600	860	1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43	22/33/40/47
	Lauko blokas	dB(A)	50		51	54
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	805x285x205		958x302x223	1038x325x235
	Lauko blokas	mm	700x550x270		800x554x333	845x702x363
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.9		10.3	12.8
	Lauko blokas	kg	22.7		34	51.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8		1/4+1/2	3/8+5/8
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	500 (5)		1000 (5)	1600 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13.5	17.5
	Automatas (rekomend.)	A	16			20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			475	560	800	995
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			517	610	871	1084

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI


- 3 metų garantija

Modelis		M20-18FN8-Q	M30-27FN8-Q	M40-36FN8-Q	M50-42FN8-Q	
Šaldymo galia (nom.)	kW	5.3	7.9	10.6	12.3	
Šildymo galia (nom.)	kW	5.6	8.2	11.2	12.3	
Elektrinis galingumas (om.)	Šaldyme	kW	1.75	2.46	3.80	
	Šildyme	kW	1.45	2.25	3.30	
SEER	Šaldyme	W/W	6.90	6.50	6.60	
SCOP	Šaldyme	W/W		4.00		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme	A++/A+				
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	53	56	60	58	
Matmenys (WxHxD)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410		
Svoris (netto)	kg	36	53	68.8	73.3	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	2 x (1/4+3/8)	3 x (1/4+3/8)	4 x (1/4+3/8)	5 x (1/4+3/8)
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)		2	3	4	5	
Freonas		R32				
Užpildyto freono kiekis	gr (m)	1250 (10)	1720 (15)	2100 (20)	2400 (25)	
Papildomas freono kiekis	gr/m	20				
Maksimalus bendras vamzdyno ilgis	m	40	60	80		
Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis	m	25	30	35		
Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU	m	15 / 10				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C				
		-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo kabelis	mm ²				
		3x2,5				
	Elektros srovė (maks.)	A	13	17.5	21.5	22
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	25	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		860	1205	1775	1915	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		937	1312	1933	2085	



MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

SIENINIAI

Modelis		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.3
Šildymo galia	kW	3.0	4.0	5.7
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	520	600	860
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43
Matmenys (WxHxD)	mm	805x285x205		958x302x223
Svoris (netto)	kg	7.9		10.3
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Tarpblokinis kabelis	mm² 4x1,5 (ekranuotas)		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		160	170	265
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		174	185	289


KASETINIAI

Modelis		MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.0
Šildymo galia	kW	2.9	4.1	5.6
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	580	617	720
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	33.5/36/39	34/37/41	41/42/44
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm 570x260x570		
	Grotelės	mm 647x50x647		
Svoris (netto)	Vidinis bl./grotelės	kg 14.5/2.5	16/2.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas	blokas	vidinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		295	310	315
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		321	338	343
Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM		90		

KASETINIAI COMPACT SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,10
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**



Modelis	Vidinis blokas		MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
	Lauko blokas		MOX230-12HFN8	MOX330U-18HFN8
Šaldymo galia		kW	3.5 (0.9~4.1)	5.3 (2.9-5.6)
Šildymo galia		kW	3.8 (0.5~4.3)	5.6 (2.4-6.1)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.17-1.43	0.72-1.86
	Šildyme	kW	0.12-1.38	0.70-1.93
SEER	Šaldyme	W/W	6.60	6.30
SCOP	Šildyme	W/W	4.10	4.00
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	620	720
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	25.5/33/36/41	29/35.5/39.5/43
	Lauko blokas	dB(A)	51	53
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	570x260x570	
	Grotelės	mm	647x50x647	
	Lauko blokas	mm	765x555x303	805x554x330
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	16.3	16
	Grotelės	kg	2.5	
	Lauko blokas	kg	26.6	32.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	720 (5)	1150 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	30
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	20
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo privedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	9	13.5
	Automatas (rekomend.)	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be			1010	1150
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su			1100	1252
Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be			90	
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be			60	

KASETINIAI BREEZELESS+ SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

- BREEZELESS+ efektas

- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,10
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**



Modelis	Vidinis blokas		MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFNX	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX	
	Lauko blokas		MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8	
Šaldymo galia	kW		7.0 (3.2~8.2)	10.6 (4.0~12.0)	14.1 (4.8-16.1)	15.5 (5.3-18.5)	
Šildymo galia	kW		7.6 (2.8~8.9)	11.1 (2.8~12.3)	16.1 (4.1~17.3)	18.2 (4.4~19.9)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.60	1.15~6.68	
	Šildyme	kW	0.50~2.88	0.65~4.55	0.99~5.38	1.02~6.45	
SEER	Šaldyme	W/W	6.20	6.30	6.10	6.30	
SCOP	Šildyme	W/W	4.00	3.90	4.00	4.00	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A++/A	A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h		1300	1800	1970	2000	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	27/39.5/42.5/45.5	39/44.5/47.5/50	37.5/46.5/48.5/51	40/48/50.5/53	
	Lauko blokas	dB(A)	53	62	61		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x205x840	840x245x840	840x287x840		
	Grotelės	mm	950x55x950				
	Lauko blokas	mm	890x673x342	946x810x410	952x1333x415		
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	21.6	27.2	29.3		
	Grotelės	kg	6				
	Lauko blokas	kg	43.9	80.5	103.7	107	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8+5/8				
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis	gr (m)		1500 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3000 (5)	
Papildomas freono kiekis	gr/m		24				
Maksimalus varzdymo ilgis	m		50	75			
Maksimalus aukščio perkrytis	m		25	30			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		°C				
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	380-400V/3f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis		mm²	3x2,5	5x2,5		
	Tarpblokinis k.		mm²	4x1,5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)		A	19	10	13	14
	Automatas (rekomend.)		A	20	16	16	
	Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be			1485	2435	2785	3025
Rekomenduojama internetinė kaina Eur			1617	2652	3033	3294	
Grotelių T-MBQ4-04AWD mažmeninė kaina Eur be			120				
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be			60				

PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI


- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- 3D oro srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MUEU-18HRFNX	MUE-24HRFNX	MUE-36HRFNX	MUE-48HRFNX	MUE-55HRFNX
	Lauko blokas		MOX330U-18HFN8	MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8
Šaldymo galia		kW	5.3 (2.7~5.9)	7.0 (3.2~8.3)	10.6 (3.9~12.0)	14.1 (5.0~16.0)	15.8 (5.3~18.5)
Šildymo galia		kW	5.6 (2.4~6.3)	7.6 (2.7~8.3)	11.7 (2.8~12.8)	16.1 (4.1~17.0)	18.2 (4.4~19.6)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.16~5.70	1.23~6.30
	Šildyme	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.26~6.20	1.02~6.55
SEER	Šaldyme	W/W	6.20	6.10	6.20	6.10	
SCOP	Šildyme	W/W	4.00		4.10	3.80	4.00
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			A++/A	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	958	1192	1955	2100	2200
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	24/36.541/43.5	32/43/46/49	39/44.5/47.5/51	36/45/50/53	38/46.5/50.5/54
	Lauko blokas	dB(A)	53	57	60	61	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1068x235x675			1650x235x675	
	Lauko blokas	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	28		41.5	41.7	42.3
	Lauko blokas	kg	32.5	43.9	80.5	103.7	107
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3000 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	12	24			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	30	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz	
	Maitinimo priedimas						Išorinis
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5	
	Tarpblokis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)				
	Elektros srovė (maks.)	A	13.5	19	10	13	14
Automatas (rekomend.)	A	16	20	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1325	1580	2575	2905	3100
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su			1443	1721	2804	3164	3376
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM			60				

KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Be filtrų
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MTIU-18HWFNX	MTI-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-55HWFNX
	Lauko blokas		MOX330U-18HFN8	MOX430U-24HFN8	MOD30U-36HFN8	MOE30U-48HFN8	MOE30U-55HFN8
Šaldymo galia		kW	5.3 (2.6~5.9)	7.0 (3.3~8.2)	10.6(2.8~12.0)	14.1 (3.5-16.4)	15.2 (4.1-18.1)
Šildymo galia		kW	5.6 (2.2~6.2)	7.6 (2.8~8.5)	11.7 (2.8~12.8)	16.1 (4.1~18.2)	18.2 (4.4~20.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.70	1.27~6.65
	Šildyme	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.05~6.12	1.04~6.03
SEER	Šaldyme	W/W	6.50	6.20	6.10		
SCOP	Šildyme	W/W	4.00	4.00	4.00	3.80	4.00
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			A++/A	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas	Min./maks.	m³/h	911	1229	2100	2400	2600
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	0-160				
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	26/34/38/41	27/37/40/42	42.5/46/48/49.5	42/47/49/50	47/49/52.5
	Lauko blokas	dB(A)	53	57	60	61	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	
	Lauko blokas	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	24.4	32.3	40.5	47.6	47.4
	Lauko blokas	kg	32.5	43.9	80.5	103.7	107
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2900 (5)	3000 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	12	24			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	30	50	75		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)				
	Elektros srovė (maks.)	A	13.5	19	10	13	14
Automatas (rekomend.)	A	16	20	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be			1295	1645	2570	2915	3110
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su			1410	1791	2799	3174	3387
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM			60				