

Anaga



ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2021-1

Galioja nuo 2021 m. balandžio 20 d.



TURINYS

SPLIT INVERTER ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS SU R32 FREONU

NAUJIENA!!!

- BREEZELESS+ bevejai sieniniai split šilumos siurbLIAI oras-oras (-25°C)..... 4
- OASIS PLUS NORDIC sieniniai split šilumos siurbLIAI oras-oras (-30°C)..... 6

SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINES KLASES (RAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU

- BLANC Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai..... 7
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių lauko blokai..... 8
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių vidiniai blokai..... 9

SPLIT INVERTER KOMERCINES KLASES (LCAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU

- KASETINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 11
- PALUBINIAI/GRINDINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 12
- ORTAKINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 13


MIDEA M-THERMAL ARCTIC ORAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI IR PRIEDAI

NAUJIENA!!!

- Split tipo šilumos siurbLIAI oras/vanduo (4-10 kW)..... 14
- Split tipo šilumos siurbLIAI oras/vanduo (12-16 kW)..... 15
- Split tipo šilumos siurbLIAI oras/vanduo su integruotu boileriu (4-16 kW)..... 16
- Monoblokiniai šilumos siurbLIAI oras/vanduo (4-30kW)..... 17
- Karšto vandens šildytuvai, akumuliacinės talpos ir kt. priedai..... 18

Breezeless⁺

The All-New Cooling Experience.
The All-New Cooling Technology.

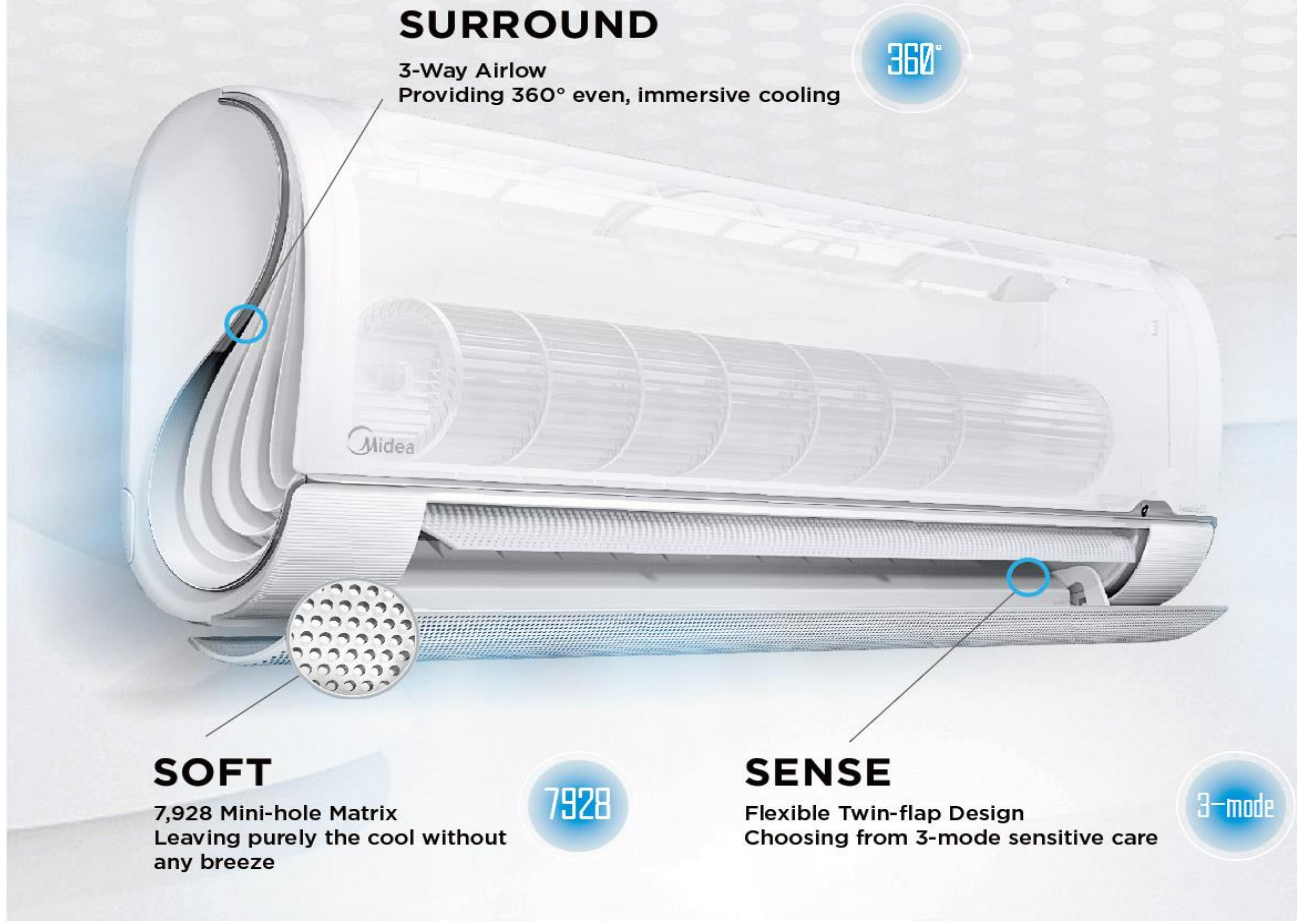

SURROUND

3-Way Airlow
Providing 360° even, immersive cooling

360°

SOFT

7,928 Mini-hole Matrix
Leaving purely the cool without
any breeze

7928

SENSE

Flexible Twin-flap Design
Choosing from 3-mode sensitive care

3-mode



Low Noise

Optimized duct and turbine design makes
the air conditioner much quieter during its
operation.



Humidity Control


The comfort in your room is not only about the
temperature, but also the humidity level. With a
Midea air conditioner, you can customize the
humidity level as your room as you like (30-90%)
through the MideaAIR app.

Temp.: 25°C
Humidity: 80%



Hot and humid

Temp.: 25°C
Humidity: 50%



Cool and Comfortable

SIENINIAI BEVĖJAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI BREEZELESS+

A+++
NAUJIENA!!!


- **Bevėjis vėsinimas**
- **Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros**
- **SEER iki 8.50, SCOP iki 4,60**
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**
- **+8°C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Lauko blokas		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)		MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)	
Šaldymo galia		kW	2.6 (0.8~3.3)		3.5 (1.3~4.4)	
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8~3.4)		3.8 (0.9~4.5)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.15		0.13~1.70	
	Šildyme	kW	0.07~0.99		0.12~1.55	
SEER	Šaldyme		8.50			
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	610		640	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
	Lauko blokas	dB(A)	55			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	940x325x193			
	Lauko blokas	mm	800x554x333			
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10.7			
	Lauko blokas	kg	29.3			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8			
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	690 (5)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		-15 ÷ 50/-25 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10.5			
	Automatas (rekomend.)	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			865		960	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			942		1045	



8°C Heating



Flash Cooling



iECO Mode



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Breezeless™



1-100% Fan Speed Control



ThermoStatic Technology



Bill Control



Arctic Fox Remote



Diamond Cabinet



Do Not Disturb



Low Noise



Refreshing Air



Humidity Control



Long Distance Windblast



Self-cleaning



Skin Moisturizer



Air Magic Ionizer



Wide Angle Airflow

SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI OASIS PLUS

A+++
NAUJIENA!!!
-30°C


- Šildymas iki -30°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- **Maksimali šildymo galia iki 7.2kW (12 modelis)**
- **SCOP iki 5.30**
- **SEER iki 9.20**
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**
- **+8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW	
	Lauko blokas		MOB30-09HFN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW	
Šildymo galia		kW	4.1 (0.8~7.0)	4.2 (0.8~7.2)	
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~4.2)	3.5 (1.0~4.8)	
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.10~1.95	0.10~2.63	
	Šaldyme	kW	0.09~1.95	0.10~1.96	
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		5.30		
SEER	Šaldyme		9.20	9.00	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	565	590	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	20/23/33/38		
	Lauko blokas	dB(A)	57		
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	895x298x248		
	Lauko blokas	mm	800x554x333		
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	13		
	Lauko blokas	kg	36.4		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai		
Freonas			R32		
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	870 (5)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		
Darbinė lauko temperatūra	Šildyme/šaldyme		°C		
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis		
	Maitinimo k.		mm ²		
	Tarpblokinis k.		mm ²		
	Elektros srovė (maks.)		A	10.0	13.0
	Automatas (rekomend.)		A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1070	1130	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1165	1231	

SIENINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI BLANC
A++
WiFi


- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Kompaktiški vidinio ir lauko blokų išmatavimai
- Savaiminio išvalymo funkcija
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- **WI-FI valdymas (SK103 komplekte)**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
	Lauko blokas		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~3.2)	3.5 (1.1~4.1)	5.3 (1.9~6.1)	7.0 (2.7~8.3)
Šildymo galia		kW	3.0 (0.8~3.4)	4.0 (1.1~4.2)	5.7 (1.4~6.9)	7.6 (2.9~8.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.24	0.13~1.58	0.65~2.07	0.95~3.51
	Šildyme	kW	0.10~1.20	0.12~1.58	0.25~2.32	1.00~3.07
SEER	Šaldyme		6.30	6.10	6.60	6.10
SCOP	Šildyme		4.00			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	520	600	860	1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43	22/33/40/47
	Lauko blokas	dB(A)	50		51	54
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	805x285x205		958x302x223	1038x325x235
	Lauko blokas	mm	700x550x270		800x554x333	845x702x363
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.9		10.3	12.8
	Lauko blokas	kg	22.7		34	51.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8		1/4+1/2	3/8+5/8
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	500 (5)		1000 (5)	1600 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13.5	17.5
	Automatas (rekomend.)	A	16			20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			450	490	720	945
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			490	534	784	1029

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI
A++


- 3 metų garantija

Modelis			M20-18FN8-Q	M30-27FN8-Q	M40-36FN8-Q	M50-42FN8-Q	
Šaldymo galia (nom.)		kW	5.3	7.9	10.6	12.3	
Šildymo galia (nom.)		kW	5.6	8.2	11.2	12.3	
Elektrinis galingumas (om.)	Šaldyme	kW	1.75	2.46	3.51	3.80	
	Šildyme	kW	1.45	2.25	2.88	3.30	
SEER	Šaldyme	W/W	6.90	6.50	6.60		
SCOP	Šaldyme	W/W		4.00			
Energijos klasė		Šaldyme/šildyme	A++/A+				
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	53	56	60	58	
Matmenys (WxHxD)		mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410		
Svoris (netto)		kg	36	53	68.8	73.3	
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Dujos + skystis	coliai	2 x (1/4+3/8)	3 x (1/4+3/8)	4 x (1/4+3/8)	5 x (1/4+3/8)
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)			2	3	4	5	
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1250 (10)	1720 (15)	2100 (20)	2400 (25)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis		m	40	60	80		
Maksimalus vienos atšakos vamzdžio ilgis		m	25	30	35		
Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU		m	15 / 10				
Darbinė lauko temperatūra		Šaldyme/šildyme	°C				
			-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija		Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				
		Maitinimo kabelis	mm ²				
			3x2,5				
		Elektros srovė (maks.)	A	13	17.5	21.5	22
		Automatas (rekomend.)	A	16	20	25	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			820	1150	1690	1820	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			893	1252	1840	1982	

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

SIENINIAI

Modelis		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.3
Šildymo galia	kW	3.0	4.0	5.7
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	520	600	860
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43
Matmenys (WxHxD)	mm	805x285x205		958x302x223
Svoris (netto)	kg	7.9		10.3
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Tarpblokinis kabelis	mm² 4x1,5 (ekranuotas)		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		160	170	265
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		174	185	289


KASETINIAI

Modelis		MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.0
Šildymo galia	kW	2.9	4.1	5.6
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	580	617	720
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	33.5/36/39	34/37/41	41/42/44
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm 570x260x570		
	Grotelės	mm 647x50x647		
Svoris (netto)	Vidinis bl./grotelės	kg 14.5/2.5	16/2.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas	blokas	vidinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		280	295	300
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		305	321	327
Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM		85		

KASSETINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,10
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0	MCD-24FNXD0	MCD-36FNXD0	MCD-48FNXD0	MCD-55FNXD0
	Lauko blokas		MOB30-12HFN8	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Šaldymo galia		kW	3,5 (1.5-5.3)	5.3 (2.9-5.7)	7.0 (2.2-8.2)	10.5 (2.6-12.0)	13.6 (4.8-14.6)	15.7 (5.3-16.7)
Šildymo galia		kW	4.4 (1.0-5.6)	5.4 (2.4-6.1)	7.4 (2.4-8.7)	11.1 (2.9-13.2)	15.9 (3.9-16.8)	18.2 (4.4-19.3)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.35~1.60	0.72-1.86	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.60	1.15~6.68
	Šildyme	kW	0.31-1.80	0.70-1.93	0.50~2.88	0.65~4.55	0.99~5.38	1.02~6.45
SEER	Šaldyme	W/W	7.80			6.10		
SCOP	Šildyme	W/W	4.60			4.00		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	617	720	1378	1775	1715	1970
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	33/36/41	35.5/39/42.5	39/42/46	47/50/53	48/51/55	46/49/52
	Lauko blokas	dB(A)		55	60	62	65	62
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	570x260x570		840x245x840		840x287x840	
	Grotelės	mm	647x50x647		950x55x950			
	Lauko blokas	mm	800x554x333		845x702x363	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	16		23	27	29	29
	Grotelės	kg	2.5		5			
	Lauko blokas	kg	35		66	81	106	111
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2	3/8+5/8			
Freonas			R32					
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	870 (5)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	30	50	65		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24					
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)					
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13,5	10	11,2	14
	Automatas (rekomend.)	A	16					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			965	1095	1415	2325	2645	2885
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1051	1192	1541	2532	2880	3142
Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM			85			-		
Grotelių T-MBQ-02D3 mažmeninė kaina Eur be PVM			-			115		
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM			60					

PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- 3D oro srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MUE-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
	Lauko blokas		MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Šaldymo galia		kW	5.3 (1,3~6,2)	6.9 (2,2~8,2)	10.5 (2,6~12,0)	14.2 (4,9~15,1)	15.9 (5,3~17,0)
Šildymo galia		kW	5.6 (1,8~7,0)	7.6 (2,4~8,7)	11.1 (2,9~13,2)	16.1 (3,8~18,1)	18.2 (4,4~19,6)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.16~5.70	1.23~6.30
	Šildyme	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.26~6.20	1.02~6.55
Elektros srovė (maksimali)		A	10	13.5	10	11.2	14
SEER	Šaldyme	W/W	6.10				
SCOP	Šildyme	W/W	4.00				
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+				
Vidinės dalies oro srautas	Min./vid./maks.	m³/h	677/786/902	853/1066/1208	1431/1844/2160	1417/1930/2329	1426/1834/2454
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	37/40/45	41/46/50	42/47/51	46/50/54	42/47/54
	Lauko blokas	dB(A)	55	60	62	65	62
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1068x235x675			1650x235x675	
	Lauko blokas	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	26	26	39	41	41
	Lauko blokas	kg	35	66	81	106	111
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1350 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	30	50	65		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas)				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1265	1525	2455	2770	2960
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1378	1661	2673	3017	3223
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM			60				

KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Laidinis valdymo pultas
- Be filtrų
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MTIU-12FNXD0	MTI-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0
	Lauko blokas		MOU-12FN8-Q	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Šaldymo galia	kW		3.5 (1.5~4.8)	5.2(1.2~6.2)	7.0 (2.2~8.2)	10.4 (2.6~12.0)	14.0 (4.3~15.2)	15.4 (6.9~17.3)
Šildymo galia	kW		4.1 (1.0~5.6)	5.6 (1.8~7.0)	7.6 (2.4~8.7)	11.1 (2.9~13.2)	16.0 (3.7~18.0)	17.8 (4.7~20.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.35~1.62	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.70	1.27~6.65
	Šildyme	kW	0.35~2.05	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.05~6.12	1.04~6.03
Elektros srovė (maksimali)	A		10		13.5	10	11.2	14
SEER	Šaldyme	W/W	6.50		6.10			
SCOP	Šildyme	W/W	4.00					
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+					
Vidinės dalies oro srautas	Min./maks.	m³/h	600	880	1248	1400	2400	2600
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		60	100	160			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	26/30.5/35	33/38/41.5	38/40/42	40/43/47	48/50/51	51/52/54
	Lauko blokas	dB(A)	55		60	62	65	62
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	
	Lauko blokas	mm	800x554x333		845x702x363	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	18	25	31	40	47	
	Lauko blokas	kg	35		66	81	106	111
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"			
Freonas	R32							
Užpildyto freono kiekis	gr (m)		870 (5)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)
Papildomas freono kiekis	gr/m	20						
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	25	30	50	65			
Maksimalus aukščio perkrytis	m	10	20	25	30			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas)					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1020	1235	1570	2450	2780	2970
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1111	1345	1710	2668	3027	3234
Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM			60					

M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI (4-10kW)


- R32 freonas
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 5,2
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis, Wilo cirkuliacinis siurblys
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas		MHA	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B	
Šildymas	A35/W7	kW	4.25	6.20	8.30	10.00	
Vėsinimas	A7/W18	kW	4.50	6.55	8.40	10.00	
COP		W/W	5.20	5.00	5.20	5.00	
EER		W/W	5.55	4.90	5.05	4.80	
Energijos klasė			A+++				
Matmenys	HxWxD	mm	1007×712×426		1120×864×523		
Svoris		Kg	57	57	77	77	
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks.	°C				
	Šildymas	Min.-Maks.	°C				
	Boileris	Min.-Maks.	°C				
Freonas	Tipas		R32				
	Kiekis		Kg	1.5	1.5	1.65	1.65
	Vamzdžių skersmuo		mm	6,35 + 15,9		9,52 + 15,9	
			coliai	1/4 + 5/8		3/8 + 5/8	
	Min. - Maks. trasos ilgis		m				
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko		dB(A)	44.1	46.4	47.3	49.8
Elektros maitinimas	Įtampa		V/Ph/Hz	230/1/50			
Automatinis jungiklis			A	18	18	19	19
Vidinis blokas		HB	A60/CGN8-B	A100/CGN8-B			
Matmenys	HxWxD		mm	420×790×270			
Svoris			Kg	41		43	
Elektrinis tenas			kW	3+6			
Elektros maitinimas			V/Ph/Hz	380/3/50			
Automatinis jungiklis			A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM				3130	3240	3450	3650
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>				3030	3136	3340	3533

M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI (12-16kW)


- R32 freonas
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 5,2
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis, Wilo cirkuliacinis siurblys
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas		MHA	V12W/D2RN8-B	V14W/D2RN8-B	V16W/D2RN8-B
Šildymas	A35/W7	kW	12.1	14.5	16.0
Vėsinimas	A7/W18	kW	12.0	13.5	14.9
COP		W/W	4.95	4.70	4.50
EER		W/W	4.00	3.60	3.40
Energijos klasė			A+++		
Matmenys	HxWxD	mm	1120×864×523		
Svoris		Kg	126	126	126
Darbinė lauko temperatūra	Vėsinimas	Min.-Maks. °C	-5 ~ 43		
	Šildymas	Min.-Maks. °C	-25 ~ 35		
	Boileris	Min.-Maks. °C	-25 ~ 43		
Freonas	Tipas		R32		
	Kiekis	Kg	1.84	1.84	1.84
	Vamzdžių skersmuo	mm	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9	9,52 + 15,9
		coliai	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8	3/8 + 5/8
	Maksimalus traso ilgis	m	30		
Garso slėgis 1m atstumu	Išorinio bloko	dB(A)	51.2	51.8	52
Elektros maitinimas	Įtampa	V/Ph/Hz	380/3/50		
Automatinis jungiklis		A	16	16	16
Vidinis blokas		HB	A160/CGN8-B		
Matmenys	HxWxD	mm	420×790×270		
Svoris		Kg	43		
Elektrinis tenas		kW	3+6		
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	380/3/50		
Automatinis jungiklis		A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4910	5120	5220
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			4753	4956	5053

M-THERMAL ARCTIC ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI SU INTEGRUOTU BOILERIU



- R32 freonas
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 5,2
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- Integruotas nerūdijančio plieno karšto vandens šildytuvai
- Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- Alfa Laval šilumokaitis, Wilo cirkuliacinis siurblys
- Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

Išorinis blokas	HB	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B
Vidinis blokas	HBT	A100/190CD30GN8-B			
Nerūdijančio plieno vandens talpa	litr.	190			
Matmenys	HxWxD	600×600×1683			
Svoris	Kg	138.6			
Elektrinis tenas	kW	3			
Elektros maitinimas (vidinis/lauko)	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Automatinis jungiklis	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		4630	4740	4840	5110
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		4482	4588	4685	4946

Išorinis blokas	HB	V4W/D2N8-B	V6W/D2N8-B	V8W/D2N8-B	V10W/D2N8-B
Vidinis blokas	HBT	A100/240CD30GN8-B			
Nerūdijančio plieno vandens talpa	litr.	240			
Matmenys	HxWxD	600×600×1943			
Svoris	Kg	155.3			
Elektrinis tenas	kW	3			
Elektros maitinimas (vidinis/lauko)	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
Automatinis jungiklis	A	16			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		5270	5380	5480	5750
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		5101	5208	5305	5566

Išorinis blokas	HB	V12W/D2RN8-B	V14W/D2RN8-B	V16W/D2RN8-B
Vidinis blokas	HBT	A160/240CD30GN8-B		
Nerūdijančio plieno vandens talpa	litr.	240		
Matmenys	HxWxD	600×600×1943		
Svoris	Kg	155.3		
Elektrinis tenas	kW	3		
Elektros maitinimas (vidinis/lauko)	V/Ph/Hz	220-240/1/50 / 380-400/3/50		
Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		6730	6940	7040
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		6515	6718	6815

M-THERMAL ARCTIC ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI MONOBLOKAI


4-6 kW



10-16 kW




22 - 30 kW

Modelis	Aprašymas	Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM	Rekomenduojama internetinė kaina su PVM
MHC-V4W/D2N8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	3770	3649
MHC-V6W/D2N8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	3880	3756
MHC-V8W/D2N8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	3990	3862
MHC-V10W/D2N8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	4210	4075
MHC-V12W/D2RN8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	5760	5576
MHC-V14W/D2RN8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	5980	5789
MHC-V16W/D2RN8-B	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	6210	6011
MHC-V18W/D2RN8	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	7080	6853
MHC-V22W/D2RN8	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	7260	7028
MHC-V26W/D2RN8	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	7390	7154
MHC-V30W/D2RN8	M-Thermal II gen. R32 -MonoBlock	7520	7279

* Šio tipo šilumos siurbliai nėra sandėliuojami ir vežami pagal individualų užsakymą (pristatymo terminas ~2 savaitės). Priklausomai nuo kiekio ir kitų aplinkybių, kaina gali šiek tiek keistis, todėl prieš pasitvirtinant kainas su užsakovu, prašome susisiekti su UAB "Airwave Lietuva" atsakingais vadybininkais

** Techniniai įrangos parametrai pateikiami pagal atskirą užklausimą.

VANDENS ŠILDYTUVAI IR PRIEDAI



WWSP-E vandens šildytuvai su vienu šilumokaičiu (šilumos siurbliui) - Tesy		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
WWSP200E	Talpa 186l; šilumokaitis 2,1m ² ; PU50;	535
WWSP300E	Talpa 267l; šilumokaitis 3,0m ² ; PU50	715

WWM-E vandens šildytuvai su vienu šilumokaičiu (šilumos siurbliui) - Tesy		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
WWM200E	Talpa 183l; šilumokaitis 2,56m ² ; PU50;	640
WWM300E	Talpa 267l; šilumokaitis 3,84m ³ ; PU50;	795
WWM500E	Talpa 475l; šilumokaitis 6,0m ² ; PU50;	1065

WWSP vandens šildytuvai su vienu šilumokaičiu (šilumos siurbliui) - Boilernova		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
WWSP200	Talpa 198l; tenas 2kW, šilumokaitis 2,0m ²	845
WWSP300	Talpa 268l; tenas 2kW, šilumokaitis 3,0m ²	965

WWM didelio našumo vandens šildytuvai su vienu šilumokaičiu (šilumos siurbliui) - Boilernova		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
WWM200	Talpa 190l, šilumokaitis 3,0m ²	990
WWM300	Talpa 263l, šilumokaitis 4,0m ²	1190
WWM500	Talpa 470l, šilumokaitis 6,0m ²	1510
WWM800	Talpa 702l, šilumokaitis 7,0m ²	2330
WWM1000	Talpa 900l, šilumokaitis 8,0m ²	2730



Vandens prijungimo komplektas		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
66106	LK Armatur 3 krypčių vožtuvas	55
66061	LK Armatur 3 krypčių vožtuvo el. pavara	60
Y7302500MR3	Barberi 3 krypčių vožtuvas su pavara + 3m. MOLEX kabelis	95
A9C22711	Kontaktorius 16A 250V	20



Priedai		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
300910	3kW el. tenas su termostatu, 230 V	65
97760141	REL2 elektrinis šildytuvas 2kW su termostatu, 390mm, 1"1/2, 230V	85
97760143	REL3 elektrinis šildytuvas 3kW su termostatu, 390mm, 1"1/2, 230V	90
97760159	RET4 elektrinis šildytuvas 4kW su termostatu	245
97760160	RET6 elektrinis šildytuvas 6kW su termostatu	265
97760162	RET9 elektrinis šildytuvas 9kW su termostatu	320
4511787T	Termometras 1/2", ilgis 100mm	15
4000300	Reguliuojamos kojėlės 150–600 l talpom (3 vnt.)	25
4000213	AM1 magnio anodas 32x300mm 1 "1/4 (150-200l)	40
4000200	AE1 anodas 350 mm 1/2 "(iki 1000 l)	190



AKUMULIACINĒS TALPOS



Akumuliacinės talpos		Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM
PSS 100E	101 l, PU 73mm, diametras 550mm, aukštis 932mm	300
PSS 200E	200 l, PU 50mm, diametras 600mm, aukštis 1200mm	405
PSS 300E	300 l, PU 50mm, diametras 650mm, aukštis 1420mm	490
PSS 500E	500 l, PU 100mm, diametras 750mm, aukštis 1674mm	560
PSS 50	57l, PU 50mm, diametras 400mm, aukštis 935mm	240
PSS 100	100l, PU 50mm, diametras 400mm, aukštis 1050mm	325
PSS 200	200 l, PU 50mm, diametras 500mm, aukštis 1095mm	415
PS 300	300 l, PU 100mm, diametras 700mm, aukštis 1635mm	565
PS 500	500 l, PU 100mm, diametras 700mm, aukštis 1775mm	600

