



# ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2021-2

Galioja nuo 2021 m. liepos 13 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.



# TURINYS

## **SPLIT INVERTER ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS SU R32 FREONU**

**NAUJIENA!!!**

- BREEZELESS+ bevejai sieniniai split šilumos siurbliai oras-oras (-25°C)..... 4
- OASIS PLUS NORDIC sieniniai split šilumos siurbliai oras-oras (-30°C)..... 6

## **SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINES KLASES (RAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU**


- BLANC Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai..... 7
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių lauko blokai..... 8
- MULTISPLIT Inverter oro kondicionierių vidiniai blokai..... 9

## **SPLIT INVERTER KOMERCINES KLASES (LCAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU**

- KASETINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 11
- PALUBINIAI/GRINDINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 12
- ORTAKINIAI Split Inverter oro kondicionieriai..... 13

# Breezeless<sup>+</sup>

The All-New Cooling Experience.  
The All-New Cooling Technology.

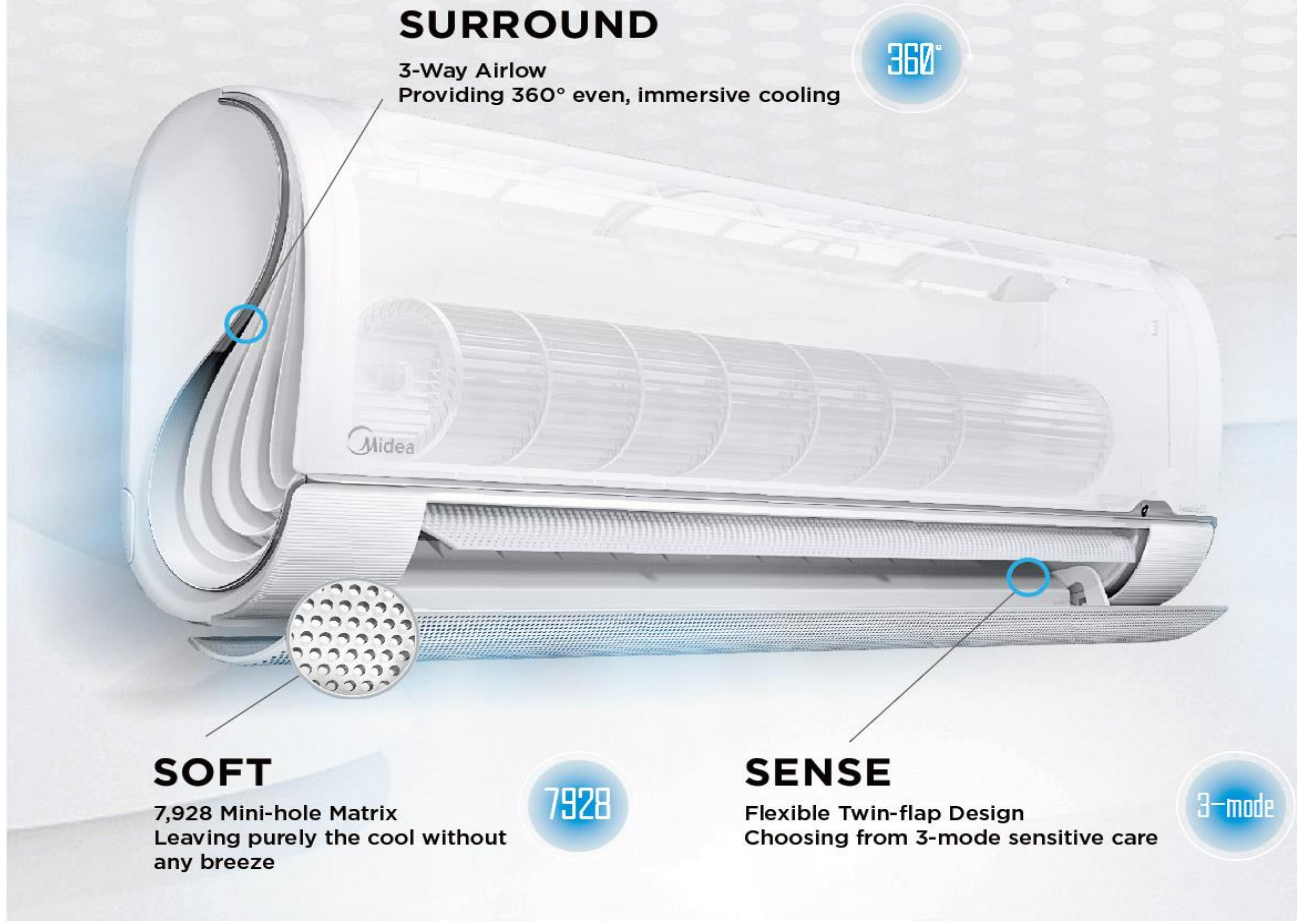

## SURROUND

3-Way Airlow  
Providing 360° even, immersive cooling

360°

## SOFT

7,928 Mini-hole Matrix  
Leaving purely the cool without  
any breeze

7928

## SENSE

Flexible Twin-flap Design  
Choosing from 3-mode sensitive care

3-mode



## Low Noise

Optimized duct and turbine design makes  
the air conditioner much quieter during its  
operation.



## Humidity Control


The comfort in your room is not only about the  
temperature, but also the humidity level. With a  
Midea air conditioner, you can customize the  
humidity level as your room as you like (30-90%)  
through the MideaAIR app.

Temp.: 25°C  
Humidity: 80%



Hot and humid

Temp.: 25°C  
Humidity: 50%



Cool and Comfortable

**SIENINIAI BEVĖJAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI BREEZELESS+**

**A+++**
**NAUJIENA!!!**


- **Bevėjis vėsinimas**
- **Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros**
- **SEER iki 8.50, SCOP iki 4,60**
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**
- **+8°C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Lauko blokas		MOB01-09HFN8-QRD6GW(A)		MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)	
Šaldymo galia		kW	2.6 (0.8~3.3)		3.5 (1.3~4.4)	
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8~3.4)		3.8 (0.9~4.5)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.15		0.13~1.70	
	Šildyme	kW	0.07~0.99		0.12~1.55	
SEER	Šaldyme		8.50			
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		4.60			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	610		640	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	19/20/35/38		20/21/35/38	
	Lauko blokas	dB(A)	55			
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	940x325x193			
	Lauko blokas	mm	800x554x333			
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	10.7			
	Lauko blokas	kg	29.3			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8			
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	690 (5)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25			
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		-15 ÷ 50/-25 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10.5			
	Automatas (rekomend.)	A	16			
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>865</b>		<b>960</b>	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			942		1045	



8°C Heating



Flash Cooling



iECO Mode



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Breezeless™



1-100% Fan Speed Control



ThermoStatic Technology



Bill Control



Arctic Fox Remote



Diamond Cabinet



Do Not Disturb



Low Noise



Refreshing Air



Humidity Control



Long Distance Windblast



Self-cleaning



Skin Moisturizer



Air Magic Ionizer



Wide Angle Airflow

**SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI OASIS PLUS**

**A+++**
**NAUJIENA!!!**
**-30°C**


- Šildymas iki -30°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- **Maksimali šildymo galia iki 7.2kW (12 modelis)**
- **SCOP iki 5.30**
- **SEER iki 9.20**
- **Energijos efektyvumo klasė A+++**
- **+8 °C temperatūros palaikymas šildymo režime**
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 20 dB(A))
- FOLLOW ME funkcija
- **WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
	Lauko blokas		MOB30-09HFN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW
Šildymo galia		kW	4.1 (0.8~7.0)	4.2 (0.8~7.2)
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~4.2)	3.5 (1.0~4.8)
Elektrinis galingumas	Šildyme	kW	0.10~1.95	0.10~2.63
	Šaldyme	kW	0.09~1.95	0.10~1.96
SCOP	Šildyme (vidutinis klimatas)		5.30	
SEER	Šaldyme		9.20	9.00
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A+++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	565	590
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	20/23/33/38	
	Lauko blokas	dB(A)	57	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	895x298x248	
	Lauko blokas	mm	800x554x333	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	13	
	Lauko blokas	kg	36.4	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis		coliai	
Freonas			R32	
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	870 (5)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25	
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	
Darbinė lauko temperatūra	Šildyme/šaldyme		°C	
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo k.	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	5x1.5 (ekranuotas)	
	Elektros srovė (maks.)	A	10.0	13.0
	Automatas (rekomend.)	A	16	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1070</b>	<b>1130</b>
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1165	1231

**SIENINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI BLANC**
**A++**
**Wi-Fi**


- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Kompaktiški vidinio ir lauko blokų išmatavimai
- Savaiminio išvalymo funkcija
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- **Wi-Fi valdymas (SK103 komplekte)**
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
	Lauko blokas		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Šaldymo galia		kW	2.6 (1.0~3.2)	3.5 (1.1~4.1)	5.3 (1.9~6.1)	7.0 (2.7~8.3)
Šildymo galia		kW	3.0 (0.8~3.4)	4.0 (1.1~4.2)	5.7 (1.4~6.9)	7.6 (2.9~8.5)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.10~1.24	0.13~1.58	0.65~2.07	0.95~3.51
	Šildyme	kW	0.10~1.20	0.12~1.58	0.25~2.32	1.00~3.07
SEER	Šaldyme		6.30	6.10	6.60	6.10
SCOP	Šildyme		4.00			
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m <sup>3</sup> /h	520	600	860	1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43	22/33/40/47
	Lauko blokas	dB(A)	50		51	54
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	805x285x205		958x302x223	1038x325x235
	Lauko blokas	mm	700x550x270		800x554x333	845x702x363
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.9		10.3	12.8
	Lauko blokas	kg	22.7		34	51.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8		1/4+1/2	3/8+5/8
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	500 (5)		1000 (5)	1600 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm <sup>2</sup>	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm <sup>2</sup>	5x1.5 (ekranuotas)			
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13.5	17.5
	Automatas (rekomend.)	A	16			20
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>475</b>	<b>560</b>	<b>755</b>	<b>995</b>
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			517	610	822	1084

**MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI**
**A++**


- 3 metų garantija

Modelis			M20-18FN8-Q	M30-27FN8-Q	M40-36FN8-Q	M50-42FN8-Q	
Šaldymo galia (nom.)		kW	5.3	7.9	10.6	12.3	
Šildymo galia (nom.)		kW	5.6	8.2	11.2	12.3	
Elektrinis galingumas (om.)	Šaldyme	kW	1.75	2.46	3.51	3.80	
	Šildyme	kW	1.45	2.25	2.88	3.30	
SEER	Šaldyme	W/W	6.90	6.50	6.60		
SCOP	Šaldyme	W/W		4.00			
Energijos klasė		Šaldyme/šildyme	A++/A+				
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	53	56	60	58	
Matmenys (WxHxD)		mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410		
Svoris (netto)		kg	36	53	68.8	73.3	
Pajungimo vamzdžių skersmuo		Dujos + skystis	coliai	2 x (1/4+3/8)	3 x (1/4+3/8)	4 x (1/4+3/8)	5 x (1/4+3/8)
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (maks.)			2	3	4	5	
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1250 (10)	1720 (15)	2100 (20)	2400 (25)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis		m	40	60	80		
Maksimalus vienos atšakos vamzdžio ilgis		m	25	30	35		
Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU		m	15 / 10				
Darbinė lauko temperatūra		Šaldyme/šildyme	°C				
			-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Maitinimas			220-240V/1f/50Hz				
Maitinimo kabelis		mm <sup>2</sup>	3x2,5				
Elektros instaliacija	Elektros srovė (maks.)	A	13	17.5	21.5	22	
	Automatas (rekomend.)	A	16	20	25		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>860</b>	<b>1205</b>	<b>1775</b>	<b>1915</b>	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			937	1312	1933	2085	

**MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI**

**SIENINIAI**

Modelis		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.3
Šildymo galia	kW	3.0	4.0	5.7
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	520	600	860
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43
Matmenys (WxHxD)	mm	805x285x205		958x302x223
Svoris (netto)	kg	7.9		10.3
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Tarpblokinis kabelis	mm² 4x1,5 (ekranuotas)		
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>160</b>	<b>170</b>	<b>265</b>
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		174	185	289


**KASETINIAI**

Modelis		MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
Šaldymo galia	kW	2.6	3.5	5.0
Šildymo galia	kW	2.9	4.1	5.6
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	580	617	720
Garso slėgis 1 m atstumu	dB(A)	33.5/36/39	34/37/41	41/42/44
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm 570x260x570		
	Grotelės	mm 647x50x647		
Svoris (netto)	Vidinis bl./grotelės	kg 14.5/2.5	16/2.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4+3/8		1/4+1/2
Freonas		R32		
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo privedimas	blokas	vidinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x1.5	
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.5 (ekranuotas)	
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>295</b>	<b>310</b>	<b>315</b>
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		321	338	343
<b>Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM</b>		<b>90</b>		



## KASSETINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,10
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Lauko oro padavimo galimybė
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- **3 metų garantija**

Modelis	Vidinis blokas		MCA3U-12FNXDO	MCA3U-18FNXDO	MCD-24FNXDO	MCD-36FNXDO	MCD-48FNXDO	MCD-55FNXDO
	Lauko blokas		MOB30-12HFNB	MOUU-18FN8-QDO	MOU-24FN8-QDO	MOU-36FN8-RDO	MOU-48FN8-RDO	MOU-55FN8-RDO
Šaldymo galia		kW	3,5 (1.5-5.3)	5.3 (2.9-5.7)	7.0 (2.2-8.2)	10.5 (2.6-12.0)	13.6 (4.8-14.6)	15.7 (5.3-16.7)
Šildymo galia		kW	4.4 (1.0-5.6)	5.4 (2.4-6.1)	7.4 (2.4-8.7)	11.1 (2.9-13.2)	15.9 (3.9-16.8)	18.2 (4.4-19.3)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0,35~1,60	0,72-1,86	0,48~2,85	0,66~4,50	1,17~5,60	1,15~6,68
	Šildyme	kW	0,31-1,80	0,70-1,93	0,50~2,88	0,65~4,55	0,99~5,38	1,02~6,45
SEER	Šaldyme	W/W	7.80			6.10		
SCOP	Šildyme	W/W	4.60			4.00		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	617	720	1378	1775	1715	1970
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	33/36/41	35.5/39/42.5	39/42/46	47/50/53	48/51/55	46/49/52
	Lauko blokas	dB(A)		55	60	62	65	62
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	570x260x570		840x245x840		840x287x840	
	Grotelės	mm	647x50x647		950x55x950			
	Lauko blokas	mm	800x554x333		845x702x363	946x810x410		952x1333x415
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	16		23	27	29	29
	Grotelės	kg	2.5		5			
	Lauko blokas	kg	35		66	81	106	111
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8	1/4+1/2	3/8+5/8			
Freonas			R32					
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	870 (5)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus varždymo ilgis		m	25	30	50	65		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24					
Elektrios instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5			5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1,5 (ekranuotas)					
	Elektros srovė (maks.)	A	10		13,5	10	11,2	14
	Automatas (rekomend.)	A	16					
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1010</b>	<b>1150</b>	<b>1485</b>	<b>2435</b>	<b>2785</b>	<b>3025</b>
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1100	1252	1617	2652	3033	3294
<b>Grotelių T-MBQ4-03E mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>90</b>		<b>-</b>			
<b>Grotelių T-MBQ-02D3 mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>-</b>		<b>120</b>			
<b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>60</b>					

## PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- 3D oro srauto išpūtimas
- Universalus distancinis valdymo pultas
- 3 metų garantija



Modelis	Vidinis blokas		MUE-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
	Lauko blokas		MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Šaldymo galia		kW	5.3 (1,3~6,2)	6.9 (2,2~8,2)	10.5 (2,6~12,0)	14.2 (4,9~15,1)	15.9 (5,3~17,0)
Šildymo galia		kW	5.6 (1,8~7,0)	7.6 (2,4~8,7)	11.1 (2,9~13,2)	16.1 (3,8~18,1)	18.2 (4,4~19,6)
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.16~5.70	1.23~6.30
	Šildyme	kW	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.26~6.20	1.02~6.55
Elektros srovė (maksimali)		A	10	13.5	10	11.2	14
SEER	Šaldyme	W/W	6.10				
SCOP	Šildyme	W/W	4.00				
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+				
Vidinės dalies oro srautas	Min./vid./maks.	m³/h	677/786/902	853/1066/1208	1431/1844/2160	1417/1930/2329	1426/1834/2454
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	37/40/45	41/46/50	42/47/51	46/50/54	42/47/54
	Lauko blokas	dB(A)	55	60	62	65	62
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1068x235x675			1650x235x675	
	Lauko blokas	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	26	26	39	41	41
	Lauko blokas	kg	35	66	81	106	111
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32				
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	1350 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	30	50	65		
Maksimalus aukščio perkrytis		m	20	25	30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		380-400V/3f/50Hz		
	Maitinimo privedimas		Išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5		5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas)				
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1325</b>	<b>1580</b>	<b>2575</b>	<b>2905</b>	<b>3100</b>
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1443	1721	2804	3164	3376
<b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>60</b>				

## KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI



- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,50
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šaldymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Laidinis valdymo pultas
- Be filtrų
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MTIU-12FNXD0	MTI-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0	
	Lauko blokas		MOU-12FN8-Q	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0	
Šaldymo galia	kW		3.5 (1.5~4.8)	5.2(1.2~6.2)	7.0 (2.2~8.2)	10.4 (2.6~12.0)	14.0 (4.3~15.2)	15.4 (6.9~17.3)	
Šildymo galia	kW		4.1 (1.0~5.6)	5.6 (1.8~7.0)	7.6 (2.4~8.7)	11.1 (2.9~13.2)	16.0 (3.7~18.0)	17.8 (4.7~20.5)	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.35~1.62	0.28~2.15	0.48~2.85	0.66~4.50	1.17~5.70	1.27~6.65	
	Šildyme	kW	0.35~2.05	0.33~2.18	0.50~2.88	0.65~4.55	1.05~6.12	1.04~6.03	
Elektros srovė (maksimali)	A		10		13.5	10	11.2	14	
SEER	Šaldyme	W/W	6.50		6.10				
SCOP	Šildyme	W/W	4.00						
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						
Vidinės dalies oro srautas	Min./maks.	m³/h	600	880	1248	1400	2400	2600	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		60	100	160				
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	26/30.5/35	33/38/41.5	38/40/42	40/43/47	48/50/51	51/52/54	
	Lauko blokas	dB(A)	55		60	62	65	62	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874		
	Lauko blokas	mm	800x554x333		845x702x363	946x810x410	952x1333x415		
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	18	25	31	40	47		
	Lauko blokas	kg	35		66	81	106	111	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"				
Freonas	R32								
Užpildyto freono kiekis	gr (m)		870 (5)	1150 (5)	1500 (5)	2400 (5)	2800 (5)	2950 (5)	
Papildomas freono kiekis	gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	25	30	50	65				
Maksimalus aukščio perkrytis	m	10	20	25	30				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-15 ÷ 50/-15 ÷ 24						
Elektros instaliacija	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				380-400V/3f/50Hz			
	Maitinimo privedimas	Išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2,5				5x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm²	3x1,0 + 2x0,2 (ekranuotas)						
<b>Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>1070</b>	<b>1295</b>	<b>1645</b>	<b>2570</b>	<b>2915</b>	<b>3110</b>	
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			1165	1410	1791	2799	3174	3387	
<b>Wi-Fi valdiklio WF-60A1-C mažmeninė kaina Eur be PVM</b>			<b>60</b>						