



TECElux
Kainynas 2015

TECE:
Intelligente Haustechnik



TECElux – WC terminalas ...

TECElux – montuojami į sieną WC terminalai su galimybe reguliuoti unitazo aukštį. Visos funkcijos, įskaitant oro filtracijos sistemą „Ceramic-Air“, vandens ir elektros pajungimą, paslėptos už priekinės stiklinės plokštės. TECElux WC terminalai tinka daugeliui keramikos gamintojų, įskaitant ir elektroninius WC unitazus su bide funkcija. TECElux-WC terminalas universali sistema. Pagal pageidavimą galima sukomplektuoti skirtingas WC-terminalo kombinacijas: mechaninis arba elektroninis „sen-Touch“ vandens nuleidimo būdas, oro filtravimo sistema, unitazo aukščio reguliavimas bei galimybė montuoti WC unitazus su bide funkcija.

Su savo subtiliu dizainu TECElux tinka bet kokios vonios interjerui. Du siauri mygtukai, įmontuoti į stiklinę plokštę, skirti mažam ir didiam nuleidimui mechaniniu būdu. Pasirinkus elektroninį „sen-Touch“ nuleidimo būdą, stiklinė plokštė visiškai lygi, o prisiartinus nuleidimo mygtukai automatiškai apšviečiami. Vandens nuleidimui pakanka švelniai paliesti stiklinės panelės paviršių.



reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS

TECElux pasauliniai apdovanojimai



„sen-Touch“

Elektroninis valdymas. Vandens nuleidimui pakanka švelniai paliesti stiklinės plokštės paviršių.



„m-Lift“

Galimybė reguliuoti unitazo aukštį 8 cm ribose.



„ceramik-Air“

Oro filtravimo sistema. Patalpoje esantis oras filtruojamas per anglinį filtrą ir grąžinamas atgal į patalpą.



„smart-Connect“

TECElux terminalas tinka beveik visiems unitazų tipams, taip pat ir wc unitazams su bide funkcija.

TECElux „SEN-TOUCH“

Iš pirmo žvilgsnio, tai stiklo plokštė. Tačiau vos prie jos prisiaartinus, visiškai lygioje stiklinėje plokštėje automatiškai įsijungs aktyvios zonos apšvietimas „sen-Touch“ ir, norint aktyvuoti vandens nuleidimą, pakaks tik švelniai paliesti plokštės paviršių. Veikimo principas labai aiškus: prilietus mažą mygtuką, bus aktyvuotas mažas vandens kiekis, prilietus didelį mygtuką – didelis vandens kiekis.



TECElux „CERAMIC-AIR“

Naujai sukurta oro valymo sistema „Ceramic-Air“ - ji veikia nepastebimai ir tyliai. Patalpoje esantis oras filtruojamas per anglies filtrą ir grąžinamas atgal į patalpą - sprendimas, kuris taupo šildymo energiją: šaltas lauko oras, kuris turėtų būti pašildomas prieš paduodant į patalpą, nenaudojamas. Anglies filtras - patvarus ir mažai reikalaujantis priežiūros. Filtras turi būti keičiami kas penkeri metai.



TECElux „M-LIFT“

Su TECElux jūs jau galvoja apie ateitį. Jums nereikia žinoti, kas naudosis tualetu po 10 ar 20 metų: pagyvenę žmonės, jauni, suaugusieji, vaikai? Nesvarbu, nes TECElux turi „M – Lift“ technologiją, kuri leidžia eksploatacijos metu reguliuoti unitazo aukštį aštuonių centimetrų ribose (2 cm aukštyn ir 6 žemyn). Sienų paviršius išlieka nepakitęs.



TECElux „SMART-CONNECT“

WC terminalas „TECElux“ savo išskirtinėmis tiek techninėmis, tiek eksploatacinėmis, tiek estetinėmis savybėmis aplenkė laiką ir visiškai atitinka ateities vonios kambario vizijas. TECElux terminalas tinka beveik visiems unitazų tipams, taip pat ir wc unitazams su bide funkcija. Visi pajungimai, tiek elektros, tiek vandens paslėpti už stiklinės plokštės, tačiau jie bet kuriuo metu lengvai pasiekiami.



TECElux „SEN-TOUCH“ – PROGRAMAVIMAS

TECElux „sen-touch“ elektroninės versijos nuleidimo plokštė yra programuojama, todėl gali būti pritaikyta prie individualių poreikių ir skirtingų reikalavimų. Gali būti užprogramuotas įvairios funkcijos: aptikimo diapazonas, apšvietimo ryškumas, oro filtravimo intensyvumas.





	Puslapiai
TECElux potinkiniai moduliai	202
TECElux viršutinės plokštės	205
TECElux apatinės plokštės	206
TECElux papildoma įranga	208
TECElux kainos skaičiuoklė	209
TECElux montavimas	211

Rėmelis WC bakelio tabletėms


Skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį.
Tinka visom TECE nuleidimo plokštėms ir TECElux terminalui.




TECEbase



TECEambia



TECEloop



TECEplanus




TECEsquare



Kaip pilnai ir teisingai sukombektuoti TECElux terminalą:

TECElux terminalas visada susideda iš: (A) TECElux modulis, (B) viršutinė stiklinė plokštė (C) apatinė stiklinė plokštė.


A TECElux modulis

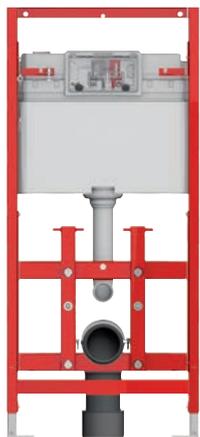

TECElux 100
Art.Nr. 9 600 100



TECElux 200
Art.Nr. 9 600 200

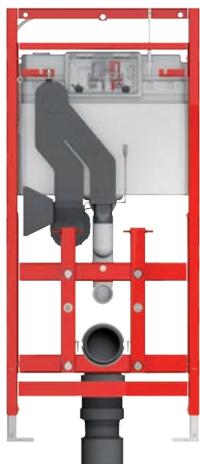

TECElux 400
Art.Nr. 9 600 400

B balta viršutinė stiklinė plokštė



„sen-Touch“
Art.Nr. 9 650 002




Balti mygtukai
Art.Nr. 9 650 000




Cromuoti mygtukai
Art.Nr. 9 650 001


C balta apatinė stiklinė plokštė



Standartiniam unitazam
Art.Nr. 9 650 100



Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 101
Art.Nr. 9 650 103
Art.Nr. 9 650 104



Unitazams su Bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 102

B juoda viršutinė stiklinė plokštė



"sen-Touch"
Art.Nr. 9 650 003



Juodi mygtukai
Art.Nr. 9 650 005




Cromuoti mygtukai
Art.Nr. 9 650 004

C juoda apatinė stiklinė plokštė



Standartiniam unitazam
Art.Nr. 9 650 105



Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 106



Unitazams su bidė funkcija
Art.Nr. 9 650 107
Art.Nr. 650 108

C Apatinių stiklinių plokščių parinkimo lentelė pagal unitazo gamintoją



TECElux baltas WC terminalas



TECElux juodas WC terminalas

	Standartiniai unitazai (atstumas tarp tvirtinimų 180 mm)	TOTO Washlet Neorest AC **	TOTO Washlet Neorest EW **	TOTO Washlet EK	TOTO Washlet GL	TOTO Washlet SG	TOTO Washlet Giovannoni	Duravit D-Code	Duravit Sensowash C	Villeroy & Boch Viclean U	Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus	Geberit AquaClean 6000 Geberit AquaClean 6000 plus	Geberit AquaClean Sela
9 650 100 (b) 9 650 105 (j)	X												
Vandens privedimo žarna 9 650 001		X	X	X	X	X	X	X		X			
9 650 101 (b) 9 650 106 (j)		X	X								X	X	
9 650 102 (b)				X	X	X	X	X		X			
9 650 103 (b) 9 650 107 (j)									X				
9 650 104 (b) 9 650 108 (j)													X

** Jei naudojama „sen-Touch“ viršutinė stiklinė plokštė, TOTO Neorest nuotolinis aktyvavimas neveikia.

(b) = baltas stiklas,

(j) = juodas stiklas

TECElux – Potinkiniai moduliai

TECElux 100 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

TECElux 100 modulio montavimo galimybės:

! TECEprofil potinkinę sistemą

! medinio karkaso sieną

! C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).

Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).




Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10litrų) iš atsparaus smūgams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 19542
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm

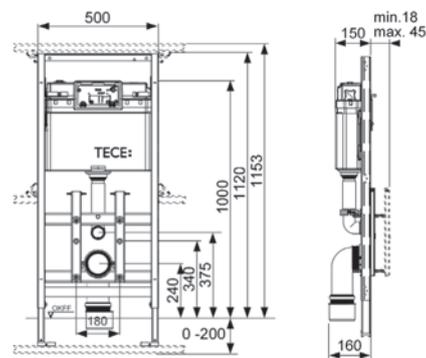

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 100	1 vnt.	243,78

TECElux 200 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm)

TECElux 200 modulių montavimo galimybės:

Į TECEprofil potinkinę sistemą

Į medinio karkaso sieną

Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).

Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.


Techinės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 19542
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulio iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukštn)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su valdymo bloku
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Naudojant viršutinę elektroninę „sen-Touch“ valdymo plokštę, galima papildomai sumontuoti oro filtravimo sistemą „Ceramic-Air“.

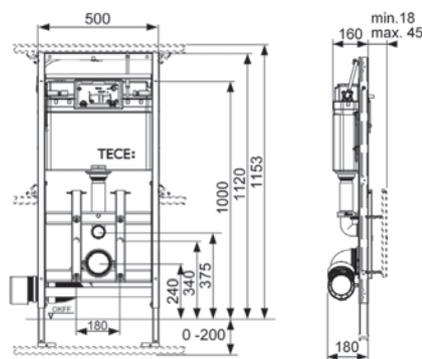

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 200	1 vnt.	376,98

Kainos nurodytos be PVM.

TECElux – Potinkiniai moduliai

TECElux 400 potinkinis WC modulis (h=1120 mm)

Aukščio reguliavimo galimybė (8 cm).
„Ceramic-Air“ oro filtravimas

TECElux 400 modulių montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą

**Prie mūro sienos naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.000).
Montuoti į kampa, naudojant papildomus laikiklius (art.nr. 9.380.003).**

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Oro filtravimo sistema Ceramic-Air su aktyvuotos anglies filtru
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui į grindis (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Lanksti WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija.


Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyta 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- Išbandyta pagal DIN 19542
- 1120 mm X 500 mm X 140 mm
- Maksimalus sienos storis nuo modulių iki plytelės paviršiaus 45 mm
- Sumontavus galima mechaniškai reguliuoti unitazo aukštį 8 cm. (2 cm žemyn ir 6 cm aukštyn)

Papildomai turi būti komplektuojama:

- Viršutinė stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku (art.nr. 9650002)
- Apatinė stiklinė plokštė unitazo tvirtinimui

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 600 400	1 vnt.	502,64

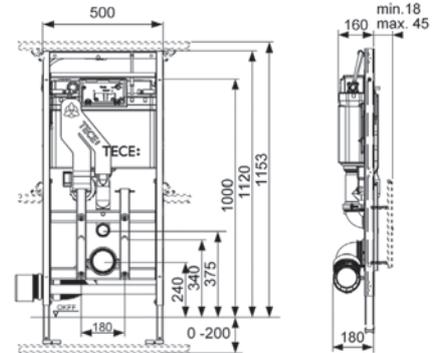

TECElux viršutinė plokštė su mechaniniu valdymu.

Nuspaudimo mygtukai įmontuoti į stiklinę plokštę.

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su mechaniniais paspaudimo mygtukais
- Vandens nuleidimo elementai
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai balti	9 650 000	1 vnt.	--	196,03
TECElux	Stiklas baltas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 001	1 vnt.	--	208,68
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai chromuoti blizgūs	9 650 004	1 vnt.	--	269,00
TECElux	Stiklas juodas, mygtukai juodi	9 650 005	1 vnt.	--	235,00


TECElux viršutinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku.

Montuojama tik kartu su apatine plokšte.

Matmenys 430x555x16 mm.

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė su elektroniniu „sen-Touch“ valdymo bloku
- Elektromechaninis vandens nuleidimo elementas
- Montavimo instrukcija
- Programavimo instrukcija

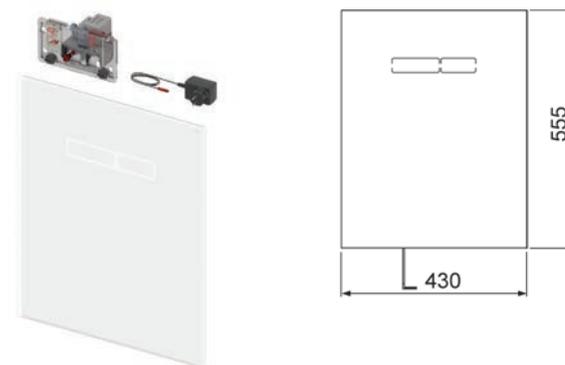

Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 002	1 vnt.	--	502,64
TECElux	Stiklas juodas	9 650 003	1 vnt.	--	625,00

Kainos nurodytos be PVM.

TECElux – Apatinės plokštės

TECElux apatinės plokštės unitazo montavimui.


TECElux apatinė plokštė standartiniams unitazams.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija



Pavadinimas	Saplava	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 100	1 vnt.	--	115,61
TECElux	Stiklas juodas	9 650 105	1 vnt.	--	129,00

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija.

Tinka unitazams TOTO Neorest, Geberit AqaClean 8000/8000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm


Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Jei montuojamas TOTO Neorest, papildomai koplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)



Pavadinimas	Saplava	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 101	1 vnt.	--	160,85
TECElux	Stiklas juodas	9 650 106	1 vnt.	--	195,00

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija

Tinka unitazams TOTO Washlet ir Aquaclean 5000/5000 plus.

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm


Matmenys 430x446x16 mm

Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Jei montuojamas TOTO Washlet, papildomai koplektuoti:

- Vandens pajungimo žarna (art. Nr. 9.660.001)



Pavadinimas	Saplava	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 102	1 vnt.	--	160,85


Kainos nurodytos be PVM.

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija

Tinka unitazams Duravit SensoWash C

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm



Komplektacija:



- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Vandens pajungimo žarna
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 103	1 vnt.	--	160,85
TECElux	Stiklas juodas	9 650 107	1 vnt.	--	195,00

TECElux apatinė plokštė WC unitazams su bidė funkcija Skirta unitazams Geberit Sela

Atstumas tarp tvirtinimo varžtų 180 mm

Matmenys 430x446x16 mm



Komplektacija:

- Stiklinė plokštė
- Vandens pajungimo žarna su trišakiu
- Triukšmo slopinimo tarpinė
- Montavimo instrukcija

Pavadinimas	Saplva	Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
TECElux	Stiklas baltas	9 650 104	1 vnt.	20 vnt.	160,85
TECElux	Stiklas juodas	9 650 108	1 vnt.	20 vnt.	195,00

TECElux – Papildoma įranga

Oro filtravimo sistema „Ceramic-Air“

TECElux 100 ir TECElux 200 moduliams

Komplektacija:

- Ortakis su ventiliatoriumi
- Anginis oro filtras
- Tvirtinimo elementai
- Nuleidimo vožtuvas
- Montavimo instrukcija

Pastaba:

Norint pajungti oro filtravimo sistemą reikia naudoti tik elektroninę „sen-Touch“ plokštę (art.nr.9.650.002).

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 000	1 vnt.	152,05



Vandens pajungimo žarna WC unitazams su bidė funkcija.

Lanksti armuota žarna vandens pajungimui prie bidė

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 001	1 vnt.	15,21



Vandens pajungimo žarna su trišakiu, WC unitazams su bidė funkcija.

Lanksti armuota žarna su trišakiu montuojama vandens bakelio viduje

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 880 036	1 vnt.	15,21



Transformatorius elektriniam prijungimui.

Skirtas pajungti elektroninę „sen-Touch“ sistemą drėgnose patalpose.

Komplektacija:

- Apsauginė dėžutė IP 44
- Transformatorius 230/12 V
- Sensorinės plokštės pajungimo kabelis


Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 660 002	1 vnt.	91,23



Hidroizoliacinė triukšmo slopinimo tarpinė

Montuojama tarp sienos ir pakabinamos WC ir bidė keramikos.

Art. Nr.	Pak. 1	Eur/vnt.
9 820 294	1 vnt.	--



Kainos nurodytos be PVM.

Stiklas baltas

TECElux 100
9 600 100
243,78 Eur



Mygtukai balti
9 650 000
196,03 Eur



Standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
555,42 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
160,85 Eur

Suma
600,66 Eur

Mygtukai chromuoti
9 650 001
208,68 Eur



Standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
568,07 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
160,85 Eur

Suma
613,31 Eur

sen-Touch
9 650 002
502,64 Eur



Standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
862,03 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
160,85 Eur

Suma
907,27 Eur

TECElux 200
9 600 200
376,98 Eur



mygtukai balti
9 650 000
196,03 Eur



standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
688,62 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
9 650 103
160,85 Eur

Suma
733,86 Eur

mygtukai chromuoti
9 650 001
208,68 Eur



standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
701,27 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 103
9 650 102
160,85 Eur

Suma
746,51 Eur

sen-Touch
9 650 002
502,64 Eur



standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
995,23 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 103
9 650 102
160,85 Eur

Suma
1040,47 Eur

TECElux 400
9 600 400
502,64 Eur



sen-Touch
9 650 002
502,64 Eur



standartinis WC
9 650 100
115,61 Eur

Suma
1120,89 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 101
9 650 102
160,85 Eur

Suma
1166,13 Eur

TECElux – Kainos skaičiuoklė

Stiklas juodas

TECElux 100
9 600 100
243,78 Eur



Mygtukai juodi
9 650 005
235,00 Eur




Mygtukai chromuoti
9 650 004
269,00 Eur



sen-Touch
9 650 003
625,00 Eur




Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur




Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur



Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur

Suma
607,78 Eur

Suma
673,78 Eur

Suma
641,78 Eur

Suma
707,78 Eur

Suma
997,78 Eur

Suma
1063,78 Eur

TECElux 200
9 600 200
376,98 Eur



Mygtukai juodi
9 650 005
235,00 Eur



Mygtukai chromuoti
9 650 004
269,00 Eur



sen-Touch
9 650 003
625,00 Eur



Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur



Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur



Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur



WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur

Suma
740,98 Eur

Suma
806,98 Eur


Suma
774,98 Eur

Suma
840,98 Eur


Suma
1130,98 Eur

Suma
1196,98 Eur

TECElux 400
9 600 400
502,64 Eur



sen-Touch
9 650 003
625,00 Eur



Standartinis WC
9 650 105
129,00 Eur




WC su bidė funkcija
9 650 106, 9 650 107,
9 650 108
195,00 Eur

Suma
1256,64 Eur

Suma
1322,64 Eur

Kainos nurodytos be PVM.

Dėl universalios technologijos pakanka kelių paprastų žingsnių.
Montavimo palengvinimui galime naudoti TECEprofil vamzdžių sistemą.

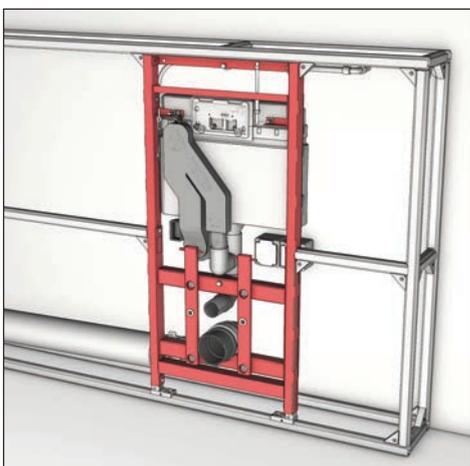


TECElux modulio montavimas į
TECEprofil sistemą arba prie sienos.
Kanalizacijos ir vandentiekio pajungimas.
Elektros pajungimas (pastatoma elektros rozetė)



Prisukamas apsauginis šablonas,
angos sienoje nužymėjimui.



Sutvarkoma siena. Klijuojamos
plytelės arba paruošiama dažymui.

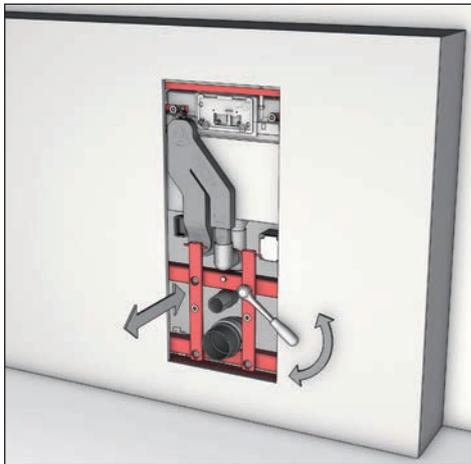

Nuimamas apsauginis šablonas. Galima montuoti viršutinę ir apatinę plokštę.



Apatinės plokštės ir unitazo montavimas.



Viršutinės plokštės montavimas.
Surinkimas baigtas.